CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 166, 11000 БЕОГРАД
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs

5/1.21.1. НАСЛОВНА СТРАНА

5/1 ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/IV, 11000 Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**5/1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО**
За грађење / извођење радова:	Изградња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 16б 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (ГЕНГ Ксин)
Потпис:	XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.07.28 10:20:49 +02'00'
Одговорни пројектант:	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел. Лиценца број: 353 О626 16
Потпис:	ДРАГИША ПОПОВИЋ 009249689 Auth Digitally signed by ДРАГИША ПОПОВИЋ 009249689 Auth DN: c=RS, serialNumber=PNORS-191097773 0023, serialNumber=CA:RS-009249689, sn=ПОПОВИЋ, givenName=ДРАГИША, cn=ДРАГИША ПОПОВИЋ 009249689 Auth Date: 2021.07.28 09:44:08 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21
Место и датум:	Београд, април 2021.

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

5/1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце: 351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник: Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Dragan Milić
Digitally signed by Dragan Milić
Date: 2021.07.28 17:11:26 +02'00'

Вршилац техничке контроле: Бајо Лековић, дипл.инж.ел.
Број лиценце: 352 7037 04

Потпис:



БАЈО ЛЕКОВИЋ 1309947710022 -130994771002 2
Digitally signed by БАЈО ЛЕКОВИЋ 1309947710022-130994 7710022
Date: 2021.07.28 17:10:36 +02'00'

Број техничке документације: А10312-61/21

Место и датум: Београд, 2021.

5/1.21.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ОСИГУРАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО

5/1.21.1.	Насловна страна	
5/1.21.2.	Садржај	
5/1.21.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
5/1.21.4.	Изјава одговорног пројектанта	
5/1.21.5.	Текстуална документација	
5/1.21.5.1.	Технички опис	
5/1.21.6.	Нумеричка документација	
5/1.21.7.	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-01	Колосечна ситуација са спољним елементима осигурања, планом и трасом каблова	1:1000
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-02	План одсека са планом уземљења спољашњих елемената осигурања	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-03	План путева вожњи	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-04	Блок шема електронске поставнице	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-05	Изглед станичне поставнице у MMI технологији	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-06	Диспозиција унутрашњих уређаја електронске поставнице	1:100
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-07	Блок шема напојног уређаја	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-08	Упрошћена колосечна ситуација са распоредом елемената, планом и трасом каблова за грејање скретница	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-09	Блок шема система за грејање скретница	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-10	Прорачун система за грејање скретница	-
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11	Начин уградње сигнала у станици	1:50

5/1.21.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **ПРОЈЕКТА ОСИГУРАЊА ПРУГЕ - 5/1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву , Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Драгиша Поповић, дипл.инж.ел. _____353 О 626 16

Сарадници:
Ђорђе Максимовић, дипл.инж.ел.
Горан Димић, дипл.инж.ел.

Пројектант:	CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 16б
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21
Место и датум:	Београд, април 2021.

5/1.21.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант **ПРОЈЕКТА ОСИГУРАЊА ПРУГЕ - 5/1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-Бр.:ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-Бр.:ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-Бр.:ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020 и

-Бр.: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020- Решење о исправци грешке;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лиценца број:	353 О626 16
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21
Место и датум:	Београд, април 2021.

5/1.21.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5/1.21.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

5/1.21.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ СА ОПИСОМ НАЧИНА ОСИГУРАЊА И УПРАВЉАЊА САОБРАЋАЈЕМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НАУМОВИЋЕВО

5/1.21.5.1.1. ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Овим пројектом обрађен је начин осигурања железничке станице Наумовићево за рад у режиму пуног обостраног саобраћаја према станицама Жедник и Суботица, као и за рад у режиму једноколосечне међустаничне зависности са станицом Александрово. Уређаји за осигурање морају бити прилагођени за рад у условима електричне вуче монофазног система 25kV, 50Hz. Техничким решењем предвиђа се опремање станице сигнално-сигурносним уређајем изведеним у техници електронске поставнице на двоколосечној прузи, са централизованим постављањем скретница (путем електропоставних справа) и аутоматским трасирањем, образовањем, блокирањем, контролом и разрешењем путева вожњи кроз станично подручје. Контрола слободности станичних одсека вршиће се бројачима осовина.

5/1.21.5.1.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Станица Наумовићево је међустаница на прузи (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - држ. гр. (Kelebia) у km 167+180 све путничке и теретне возове из унутрашњег и међународног саобраћаја који транзитирају кроз станицу.
Границе станичног подручја у односу на отворену пругу чине улазни сигнали и то :

- Улазни сигнал од стране Жедника Su92 у km 165+376 .
- Улазни сигнал од сране Суботица Tu91 у km 168+235.

Станица Наумовићево располаже са 5 колосека следеће намене:

- Пријемно-отпремни парк чине следећи колосеци:

Главни пријемно-отпремни колосеци су: 2., 3., 4. и 5. колосек, стим што је 2. колосек главни пролазни колосек за смер Београд-Суботица док су 2., 4. и 5. главни колосеци намењени за укрштавање и претицање.

- Манипулативни колосек је 1. на коме се врши манипулација робе, утовар и истовар.
- У продужетку четвртог колосека према Жеднику изграђен је индустриски колосек 4a, а према Суботици 4b.

Постојећи систем осигурања станице Наумовићево је потпуни електрорелејни сигнално-сигурносни уређај типа "Westinghouse“:CIW-WABCO-209.000-JŽ.69 са централизованим постављањем скретница, сигнала и путева вожњи. Станица је опремљена улазним сигналима који се предсигналишу. Скретнице (10) су опремљене скретничким поставним справама и постављају се са централног места са станичне поставнице. Скретнице су поуздано притврђене.
У станици Наумовићево уграђени су светлосни двозначни излазни сигнали:

- према станици Жедник укупно 5 излазних сигнала са: 1, 2, 3, 4 и 5. колосека So1, So2, So3, So4 и So5.
- према станици Суботица укупно 5 излазних сигнала са: 1, 2, 3, 4 и 5. колосека To1, To2, To3, To4 и To5.

Контрола изолованих одсека у станичном реону и на отвореној прузи према Жеднику и Суботици се врши шинским струјним колима. На међустаничним растојањима Жедник - Наумовићево и Наумовићево – Суботица саобраћај се одвија у режиму једноколосечног аутоматског пружног блока реализованог у технологији "Westinghouse“:CIW-WABCO-210.000-JŽ.69. Пруга није укључена у телекоманду саобраћаја.

5/1.21.5.1.3. ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

5/1.21.5.1.3.1. ОПШТЕ

Станица Наумовићево је пројектована на двоколосечној прузи у км 166+504 и међустаница је за пругу Нови Сад – Суботица, а одвојена за пругу Наумовићево – Александрово.

Основни технолошки задаци станице су:

- регулисање саобраћаја возова на пругама Нови Сад – Суботица и Наумовићево – Александрово,
- станица је почетно – завршна за путнички саобраћај на прузи Наумовићево – Александрово,
- пријем и отпрема међународних и регионалних возова за превоз путника,
- организација саобраћаја теретних возова на пругама Нови Сад – Суботица и Наумовићево – Александрово,
- организација маневарског рада у станици ради промене смера вожње теретних возова са/на главне пруге на одвојену пругу.
- да омогући претицање надужих теретних возова

Потребан број колосека у станици Наумовићево на двоколосечној прузи, како би се обезбедили услови одвијања саобраћаја на магистралном правцу без пресецења путева вожњи, одређен је на следећи начин:

- 2 пролазна колосека, по један за сваки смер;
- 2 претицајна и пријемно-отпремна колосек, по један за сваки смер.

У станици Наумовићево пројектовано је 4 колосека следеће намене:

- први колосек је претицајни за све возове и пријемно-отпремни за возове из правца Суботице
- други колосек је главни пролазни за возове из правца Суботице
- трећи колосек је главни пролазни за возове из правца Врбаса,
- четврти колосек је претицајни за све возове и пријемно-отпремни за возове из правца Брбаса.

Колосечне везе у станици Наумовићево обезбеђују следеће вожње кроз станицу без маневрисања, а по правилном колосеку:

- Улазне из правца (Нови Сад) Жедник – на 3. и 4. станични колосек секе;
- Улазне из правца Суботице – на све станичне колосеке.
- Улазне вожње из правца Александрово – на све станичне колосеке;
- Излазне за правац (Нови Сад) Жедник – са свих станичних колосека;
- Излазне за правац Суботица – са свих станичних колосека.
- Излазне за правац Александрово – са свих станичних колосека.

Предвиђена је уградња 14 скретница и једне исклизнице.
Извлачњаци 1а и 4а су пројектовани са десне стране у смеру вожње на колосецима број 1 и 4 ради заштите путева вожњи.

Из наведених разлога, за пријем и отпрему возова и управљање саобраћајем, станица Наумовићево ће се опремити следећим главним светлосним сигналима:

1. за пријем возова из Александрова улазним сигналима Pu95
2. за пријем возова из (Новог Сада) Жедник улазним сигналима Ou92 и Ou94
3. за пријем возова из Суботице улазним сигналима Pu91 и Pu93
4. излазним сигналима са свих станичних колосека. Излазни сигнали у смеру ка Суботици и Александрову морају имати показиваче за правац.

Контрола одсека у станичном реону и на отвореној прузи према Жеднику, Суботици и Александрову извешће се преко електронских бројача осовина са распоредом који обезбеђује контролу свих одсека који учествују у задатом путу вожње. Пројектним решењем предвиђено је комплетно управљање саобраћајем у станици и на међустаничним растојањима са станичне поставнице.

У Општој књизи овог пројекта (књига 5/1.1) дати су технички услови за доле наведене делове унутрашњих и спољашњих уређаја.

5/1.21.5.1.3.2. УНУТРАШЊИ УРЕЂАЈИ

Унутрашњи део сигнално-сигурносног уређаја станице састоји се од:

- уређаја електронске поставнице
- напојног уређаја
- станичне командне поставнице у MMI технологији
- унутрашње опреме за бројаче осовина (за све станичне и део просторних одсека)
- станичног ТК сателита
- додатних уређаја система за контролу возова ETCS нивоа 2
- станичних уређаја система за надзор рада и исправности сигналних уређаја (CSM)
- унутрашњег дела делимично централизованих електронских уређаја аутоматског пружног блока за међустанично растојање Жедник – Наумовићево за рад у систему пуног обостраног саобраћаја, с тим да је и по редовном и по суседном колосеку режим аутоматског пружног блока који управља и контролише просторне сигнале O52, O62, O51 и O61 и просторне одсеке OpO4L, OpO4D.
- унутрашњег дела делимично централизованих електронских уређаја аутоматског пружног блока за део међустанично растојања Наумовићево – Суботица за рад у систему пуног обостраног саобраћаја, с тим да је и по редовном и по суседном колосеку режим аутоматског пружног блока који управља и контролише просторне сигнале и понављаче предсигналисања P12, P22, P21, P11, P42, P32, P41 и P31 и просторне одсеке OpP1L, OpP1D, OpP2L, OpP2D, OpP3L, OpP3D.
- подручног рачунара (FEC) и одговарајућег интерфејса за размену информација и команди са будућим уређајем осигурања станице Александрово (који није предвиђен овим пројектом). Истовремено ће бити обезбеђена директна веза електронских сигнално-сигурносних уређаја (ЕССУ) станице Наумовићево и станице Суботица преко виталне сигналне мреже. Ова веза ће створити зависност између ова два сигнална уређаја и над двоколосечном пругом са међусобним саобраћајем, али и зависност између ове две станице над једноколосечном пругом (тј. кроз Александрово). Овај интерфејс треба да омогући примопредају следећих информација, односно команди између уређаја електронске поставнице у станици Наумовићево и будућег уређаја осигурања станице Александрово:
  - тренутни смер приволе;
  - команде за тражење приволе, давање приволе и опозив давања приволе;
  - стање међустаничног одсека између две станице (заузет/слободан);

- сигнални појам на улазном сигналу супротне станице.

Сви унутрашњи уређаји (осим радних станица отправника возова /MMI/ која се смештају у просторију отправника возова у станичној згради у км 166+519) ће бити смештени у постојећој адаптираној згради за СС и ТК уређаје која се налази са десне стране пруге у км. 166+487,21.

5/1.21.5.1.3.3. СПОЉАШЊИ УРЕЂАЈИ

5/1.21.5.1.3.3.1. Сигнали

У станици Наумовићево уградиће се следећи главни сигнали:

- Улазни сигнал из правца станице Жедник по десном колосеку Ou92 са показивачем брзине у км. 165+640 (Д) са десне стране пруге на типском темељу S51,
- Улазни сигнал из правца станице Жедник по левом колосеку Ou94 са показивачем брзине у км. 165+640 (Д) са леве стране пруге на типском темељу S51,
- Улазни сигнал из правца станице Суботица по левом колосеку Pu91 са показивачем брзине у км. 167+881(Д) са леве стране пруге на типском темељу S51,
- Улазни сигнал из правца станице Суботица по десном колосеку Pu93 са показивачем брзине у км. 167+881 (Д) са десне стране пруге на типском темељу S51,
- Улазни сигнал по одвојном колосеку ка станици Александрово Pu95 са показивачем брзине у км. 167+881 (Д) са леве стране пруге на типском темељу S51,
- Предсигнал улазног сигнала по одвојном колосеку ка станици Александрово PPu95 у км. 168+860 (Д) са леве стране пруге на типском темељу S51,
- Излазни сигнал са 1. колосека Oo1 са показивачем брзине и поласка воза према Жеднику у км. 166+282,61 (Д) на типском темељу S31,
- Излазни сигнал са 2. колосека Oo2 са показивачем брзине и поласка воза према Жеднику у км. 166+199,10 (Д) на типском темељу S31,
- Излазни сигнал са 3. колосека Oo3 са показивачем брзине и поласка воза према Жеднику у км. 166+199,10 (Д) на типском темељу S31,
- Излазни сигнал са 4. колосека Oo4 са показивачем поласка воза према Жеднику у км. 166+246,50 (Д) на типском темељу S31,
- Излазни сигнал са 1. колосека Po1 према Суботици или Александрову са показивачем брзине, поласка воза и показивачем правца на посебном стубу у км. 167+062,60 (Д) на типском темељу S31,
- Излазни сигнал са 2. колосека Po2 према Суботици или Александрову са показивачем брзине, поласка воза и показивачем правца на посебном стубу у км. 167+146,12 (Д) на типском темељу S31,
- Излазни сигнал са 3. колосека Po3 према Суботици или Александрову са показивачем брзине, поласка воза и показивачем правца на посебном стубу у км. 167+146,12 (Д) на типском темељу S31,
- Излазни сигнал са 4. колосека Po4 према Суботици или Александрову са показивачем брзине, поласка воза и показивачем правца на посебном стубу у км. 167+094,61 (Д) на типском темељу S31,

Улазни сигнали се уграђују са црвено-белим плочама уочљивости. Растојање сигнала од осе колосека за који важи видети на цртежу уградње тог сигнала.

Излазни сигнали се уграђују са црвено-белим плочама уочљивости, на растојању од 2,3 метара од осе колосека (оса колосека – оса сигнала).
На свим излазним сигналима предвиђа се уградња сигналног знака 78: "Полазак".
У графичкој документацији су наведени тачни положаји наведених главних сигнала.

Маневарске вожње у станици се остварују путем сигналисаних маневарских путева вожњи до одговарајуће границе одсека уз пребацивање скретница у потребан положај са станичне поставнице и поштовање чеоних и бочних заштита код формирања маневарске вожње.

Уградиће се 3 маневарска сигнала: ML6 у км. 166+163,43(Д), MP6 у км. 166+248(Д) и MP8 у км. 167+091,61(Д).

У станици Наумовићево ће се уградити 1 исклизница:

– Исклизница на краку скретнице 6 ка колосеку Азотара, ISK1 у км. 166+146,43 (Д)

5/1.21.5.1.3.3.2. Скретнице

Скретнице бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 као и наведена исклизница ISK1 опремају се електропоставним справама за централизовано управљање према техничким условима. Скретнице и исклизнице се опремају одговарајућим ликовима са електричним осветљењем.

Четрнаест (14) скретница типа R760 које се уграђују у станици Наумовићево опремају се "додатним" контролницима положаја језичака који се уграђују на месту према препоруци произвођача скретница, а контролишу се кроз исти струјни круг (и кроз исти кабл) као и основни контролници у скретничким електропоставним справама.

5/1.21.5.1.3.3.3. Одсеци

За контролу свих станичних али и просторних одсека на међустаничним растојањима Жедник – Наумовићево, Наумовићево – Суботица уградиће се сензори точкова са електронским бројачима осовина. Смештај дела хардверске опреме (евалуатора свих одсека који се контролишу из ове станице, као и модула за повезивање оних сензора који су директно повезани из станице) је предвиђен у склопу електронске поставнице у станици. План одсека дат је у графичкој документацији.

5/1.21.5.1.3.3.4. Пружни аутостоп уређаји

У станици Наумовићево ће се уградити комбиноване пружне бализе 1000/2000Hz код свих главних сигнала (Ou92, Ou94, Oo1, Oo2, Oo3, Oo4, Po1, Po2, Po3, Po4, Pu91, Pu93, Pu95).

У станици ће бити уграђено шест 500Hz бализа на колосецима оних сигнала са којима су повезане, а уграђују се на следећим локацијама:

Повезана је са сигналом	Км. положај бализе за 500 Hz
Ou92	165+485 (Д)

Oo2	166+480 (Д)
Oo1	166+480 (Д)
Po1	166+880 (Д)
Po2	166+880 (Д)
Pu91	168+016 (Д)

5/1.21.5.1.3.3.5. Спољашња опрема за ETCS ниво 2

У књизи 5/2 је дефинисана локација уградње бализних група које се састоје од фиксних бализа. На цртежу плана каблова је приказана позиција фиксних бализа система за контролу возова ETCS ниво 2.

5/1.21.5.1.3.3.6. Грејање скретница

Све скретнице које се централно постављају са станичне поставнице опремају се електричним грејачима. Извори напајања уређаја за грејање су посебне стубне трафостанице са контактне мреже 25/0,23kV одговарајуће снаге за покривање оптерећења грејача. Предвиђено је коришћење и трафоа из постројења за секционисање и уградња стубних трафо станица. Скретнице ће се, у зависности од типа, опремити одговарајућим бројем стандардизованих грејача.

5/1.21.5.1.3.3.7. Кабловска мрежа и кабловски прибор

Према препорукама Европске уније користиће се каблови за повезивање спољашњих и унутрашњих уређаја који не садрже PVC, одговарајућег редукционог фактора.

На колосечној ситуацији станице са планом каблова и на плану одсека у графичкој документацији приказани су одговарајући спољашњи елементи осигурања. Главни каблови су димензионисани узимајући у обзир и резерву која је потребна у складу са прописима.

5/1.21.5.1.3.3.8. Радови на реконструкцији зграде за СС и ТК уређаје у станици Наумовићево

У овом службеном месту предвиђа се реконструкција зграде за смештај СС и ТК уређаја у км. 166+487,21. Просторије за СС ће бити изведене у складу са условима који су изнети у пројекту архитектуре, на бази техничких захтева за ову врсту опреме (дупли под, климатизација, уземљење, одређене димензије и врста врата и заштита од неовлашћеног приступа).

5/1.21.5.1.3.3.9. Привремено осигурање станице Наумовићево уређајима међусигналне зависности (УМЗ)

На овом објекту не предвиђа се примена уређаја међусигналне зависности.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

5/1.21.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5/1.21.6.1. ПРОРАЧУН НАПОЈНОГ УРЕЂАЈА

ПРОРАЧУН ОПТЕРЕЋЕЊА И ИЗБОР САСТАВНИХ ДЕЛОВА НАПОЈНОГ УРЕЂАЈА

Ж.СТ. НАУМОВИЋЕВО

Подлоге за пројектовање:
Напомена: Прорачун је извршен према реалној процени потрошње појединих компоненти сигналне опреме. У Табели 1 израчуната је укупна потрошња у свим орманима који се напајају из станице. Након избора испоручиоца сигналне опреме потребно је извршити проверу прорачуна, а на основу конкретних података испоручиоца.

Светиљка на сигналу	32.3VA
Показивач правца	18.9VA
Показивач брзине	18.9VA
Полазак воза	18.9VA
Маневарски сигнал	32.3VA
Гранични колосечни сигнал	32.3VA
SCC: Модул за напајање логике (CBI)	20.0VA
SCC: Модул за напајање интерфејса (CBI)	20.0VA
SCC: Електронски модул (сигнални модул, модул за контролу скретнице, улазно-излазни модул)	10.0VA
ACC: Модул за повезивање бројача осовина и бројача PSC	1.1VA
ACC: Модул за повезивање бројача осовина и бројача COM	2.3VA
ACC: Модул за повезивање бројача осовина и бројача AEB	6.7VA
Релеа за прикључење бализе I-60	3.0VA
Свич у орману CBI	11.0VA
Свич у орману SCC/ACC	9.0VA
Модул за прикључење бројача осовина и бројач	9.0VA

На основу потрошње појединих компонената израчуната је минимална и максимална потрошња целокупне опреме напајане из неког ормана SCC/ACC или из ормана појединог сигнала.

Табела 1.

Ознака SCC/ACC или појединачног сигнала који се напаја из напојног уређаја ст. Naumićevo	Минимална потрошња (црвена на сигналима, показивачи и полазак искључени /VA/)	максимална потрошња (појам вожње, показивачи и полазак укључени /VA/)

SCC3(O61,O62,O51,O52)	288.20 VA	288.20 VA
SCC1+SCC2 (P12,P21,P11,P22,P41,P42,P31,P32)	576.40 VA	576.40 VA
ACC3	38.20 VA	38.20 VA
ACC1 + ACC2	76.40 VA	76.40 VA
Ou94	32.3 VA	83.5 VA
Ou92	32.3 VA	83.5 VA
Oo1	32.3 VA	102.4 VA
Oo2	32.3 VA	51.2 VA
Oo3	32.3 VA	102.4 VA
Oo4	32.3 VA	102.4 VA
Po1	32.3 VA	70.1 VA
Po2	32.3 VA	70.1 VA
Po3	32.3 VA	121.3 VA
Po4	32.3 VA	121.3 VA
Pu93	32.3 VA	83.5 VA
Pu91	32.3 VA	83.5 VA
Pu95	129.2 VA	83.5 VA
3 ранжирна сигнала	96.9 VA	96.9 VA
УКУПНО:	1592.9 VA	2234.8 VA

Прорачун пада напона на сигналном каблу (d = Ø 0,9 ↔ S = 0,64 mm2)

Напојна деоница	Дужина кабла	Максимална снага	Пресек кабла	Напон мреже	Пад напона
од СС просторије до излазног сигнала каблом од 700m	700 m	121.3 W	0.64 mm2	400 V	2.91 %

Прорачун пада напона на сигналном каблу ((d = Ø 0,9 ↔ S = 0,64 mm2)

Напојна деоница	Дужина кабла	Максимална снага	Пресек кабла	Напон мреже	Пад напона
од СС просторије до улазног сигнала каблом од 1400m	1400 m	83.5 W	0.64 mm2	400 V	4.01 %

Прорачун падова напона у напојним кабловима до свих осталих SSC ормана за смештај дислоциране сигналне опреме приказан је у свескама које обрађују осигурање одговарајућих међустаничних растојања.

1. ПРОРАЧУН ПОТРОШЊЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (САБИРНИЦА НЕПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА), ИЗБОР ТРОФАЗНОГ ПРЕТВАРАЧА 50Hz (SP))

а)	Релеа међустаничне везе 1 (резервисана）	48 VA	240 VA	**2.00A**
б)	Релеа међустаничне везе 2 (резервисана）	48 VA	240 VA	**2.00A**
ц)	Витална сигнална мрежа	144 VA	144 VA	**6.00A**
	УКУПНО 1 (сума од а до ц):		624 VA	

Напомена:

1) Релеј или веза између станица: Оптерећење се може континуирано подешавати од DC24V до DC120V према потребама. Када је максималан излазни напон DC120V, снага је 120V * 2A = 240VA, треба изабрати модул са номиналном излазном снагом (24-120) V / 2A * 4, овај модул даје четири независна извора напајања (релеј, веза између станица, резервисано 1, резервисано 2), напон сваког излаза може се подесити до 120V, а називна струја је 2A. Усваја се модул са редудантним начином рада.

2) Снагу која се користи под а) и под б) дају AC/DC модули PR11 и PR12.

3) Витална сигнална мрежа: Ово напајање је изведено као двоструко, примарно и резервно, и једно и друго даје 144VA.

4) Ова два енергетска кола коришћени у тачки под ц) су AC/DC модули PR13 и PR14. респективно.

P1:	DC снага напајања		**624 VA**

2. AC потрошачи

2.1			**Сигнално-сигурносни рачунар（CBI）**		
а)	**2**	x	Логичка јединица	**103 VA**	**206 VA**
	8	x	кућиште модула	**140 VA**	**1120 VA**
	1	x	излазни модул	**70 VA**	**70 VA**
	1	x	улазни модул	**100 VA**	**100 VA**
	10	x	свич (6 за главне ормане и 4 за сваки орман са модулима	**11 VA**	**110 VA**
	3	x	индустријски контролни рачунари	**400 VA**	**1200 VA**

Напомена:			прорачун према стварној величини станице		**2806 VA**
	20	%	резерва		**561 VA**
			Укупно: **（Заокружено до 5А） × 220V**		**3367 VA**
			Усвајају сеТрансформатори TR1,TR2	**η = 0.95**	**4700 VA**

Напомена:

1) Овај уређај је у редудантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.

2.2			**Сигнални контролни орман SCC**		
			Жедник - Наумовићево међустанично растојање		
2.2.1			**SCC3** Жедник - Наумовићево		
а)	**2**	x	Логичка/интерфејсна јединица	**20 VA**	**40 VA**
	8	x	електронски модул	**10 VA**	**80 VA**
	4	x	сијалица	**32 VA**	**129 VA**
	4	x	реле	**3 VA**	**12 VA**
	3	x	свич	**9 VA**	**27 VA**
б)			стварна струја (а/220)		**1 A**
ц)			напон кабла (б*отпор кабла)		**12 VA**
Напомена:			прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.		
			УКУПНО: 1.5 x б x излазни напон (220+ц)V		**457 VA**
	20	%	резерва		**91 VA**
			УКУПНО:		**547.9 VA**
			Усвајају се Трансформатори TR3 и TR4	**η = 0.95**	**660 VA**

Напомена:

1) Овај уређај је у редудантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.
На овој локацији се налази један ормана према станици Жедник, потрошње ормана је 457VA.

			Наумовићево - Суботица међустанично одстојање		
2.2.3			**SCC1** Наумовићево - Суботица		
а)	**2**	x	Логичка/интерфејсна јединица	**20 VA**	**40 VA**
	8	x	електронски модул	**10 VA**	**80 VA**
	4	x	сијалица	**32 VA**	**129 VA**
	4	x	реле	**3 VA**	**12 VA**
	3	x	свич	**9 VA**	**27 VA**
б)			стварна струја (а/220)		**1 A**
ц)			напон кабла (б*отпор кабла)		**17 VA**
Напомена:			прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.		
			УКУПНО: 1.5 x б x излазни напон (220+ц)V		**467 VA**

	20	%	резерва			**93 VA**
			УКУПНО:			**559.9 VA**
			Усвајају се Трансформатори TR5 и TR6		**η = 0.95**	**660 VA**
2.2.4			**SCC2** Наумовићево - Суботица			
а)	**2**	x	Логичка/интерфејсна јединица		**20 VA**	**40 VA**
	8	x	електронски модул		**10 VA**	**80 VA**
	4	x	сијалица		**32 VA**	**129 VA**
	4	x	реле		**3 VA**	**12 VA**
	3	x	свич		**9 VA**	**27 VA**
б)			стварна струја (а/220)			**1 A**
ц)			напон кабла (б*отпор кабла)			**18 VA**
Напомена:			прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.			
			УКУПНО: 1.5 x б x излазни напон (220+ц)V			**467 VA**
	20	%	резерва			**93 VA**
			УКУПНО:			**560.8 VA**
			Усвајају се Трансформатори TR7 и TR8		**η = 0.95**	**660 VA**
			УКУПНО даљинско контролисани сигнално-сигурносни ормани			**1669 VA**

Напомена:

1) Овај уређај је у редудантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.
На овој локацији се налазе два ормана према станици Суботица, потрошње ормана су 467VA, односно 467VA, укупно 467VA + 467VA = 934VA

2.3			**Бројачи осовина（AXLE）**			
1) Овај уређај је у редудантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.						
а)	**1**	x	Сваки орман бројача осовина		**1320 VA**	**1320 VA**
б)	**20**	%	резерва		**264 VA**	
			Укупно:		**1584 VA**	
			Усвајају се Трансформатори TR9 и TR10		**η = 0.95**	**2200 VA**

2.4			**Сигнали**			
а)	**-**	**-**	Збир сијалица које се пале када се даје излазна вожња (вожња у скретање), на сигналу светле две сијалице и индикатор поласка воза На пример：Oo1,Oo4, Po1,Po2,Po4, + остали сигнали су на појму "стој"			**919 VA**

б)	**20**	%	резерва			**184 VA**
			УКУПНО:			**1102 VA**
			Усвајаја се Трансформатор TR11		**η =**	
					0.95	**1500 VA**

2.5			**Контролни орман бројача осовина（ACC)**			
2.5.1			**Жедник - Наумовићево међустанично растојање**			
			ACC5 Жедник - Наумовићево међустанично растојање			
а)	**2**	x	PSC		**1 VA**	**2 VA**
	2	x	AEB		**7 VA**	**13 VA**
	2	x	COM		**2 VA**	**5 VA**
	2	x	свич		**9 VA**	**18 VA**
б)			стварна струја(а/220)			**0.17A**
ц)			напон кабла (б*отпор кабла)			**6.42 VA**
Напомена:			Прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.			
д)			Даљински контролисан орман бројача осовина рачуна се: 1,5 *б*излазни напон(220+ц)V			**58 VA**
б)	**20**	%	резерва			**12 VA**
			УКУПНО:			**69 VA**
			Усвајају се Трансформатори TR12 и TR13		**η =**	
					0.95	**110 VA**

Напомена:

1) Овај уређај је у редудантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.

2.5.2			**Наумовићево - Суботица међустанично растојање**			
			ACC1 Наумовићево - Суботица			
а)	**2**	x	PSC		**1 VA**	**2 VA**
	2	x	AEB		**7 VA**	**13 VA**
	2	x	COM		**2 VA**	**5 VA**
	2	x	свич		**9 VA**	**18 VA**
b)			стварна струја(а/220)			**0.17A**
c)			напон кабла (б*отпор кабла)			**16.99 VA**
Напомена:			Прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.			
d)			Даљински контролисан орман бројача осовина рачуна се: 1,5 *б*излазни напон(220+ц)V			**121 VA**
е)	**20**	%	резерва			**24 VA**
			УКУПНО:			**145 VA**
			Усвајају се Трансформатори TR14 и TR15		**η =**	
					0.95	**220 VA**
			ACC2 Жедник - Наумовићево			
а)	**2**	x	PSC		**1 VA**	**2 VA**
	2	x	AEB		**7 VA**	**13 VA**
	2	x	COM		**2 VA**	**5 VA**

	2	x	свич	**9 VA**	**18 VA**
b)			стварна струја(а/220)		**0.17A**
c)			напон кабла (б*отпор кабла)		**5.81 VA**
Напомена:			прорачун према стварној величини станице. Узети у обзир тренутни утицај приликом покретања, сматра се да је струја 1,5 пута већа.		
d)			Даљински контролисан орман бројача осовина рачуна се: 1,5 *б*излазни напон(220+ц)V		**58 VA**
			УКУПНО контролни ормани бројача осовина		**214.3 VA**

Напомена:

1) Овај уређај је у редудантном режиму рада (двострано напајање), који омогућава два независна извора напајања. Једно коло се користи за напајање, док друго коло служи као резервно напајање. Због тога се при израчунавању капацитета система и капацитета напајања батерија не израчунава редундантни капацитет напајања.

P2：	（2.1-2.5）	Снага стационарне батерије за непрекидно напајање уређаја током 8 сати, након нестанка струје	7936 VA

2.6	-	-	**Поставна справа (SM)** Збир скретница код постављања најдужег пута вожње. Струја сваке поставне справе је 2А и представља 75% укупне потрошене енергије.		15 A
P0:			**УКУПНО:**		**9872.4 VA**
			Усвајаја се Трансформатор TR16	**η = 0.95**	**15000 VA**
P3:			Ово напајање делује с прекидима, па је стога напајање УПС-а израчуната као 1/2 укупне потрошње.		**4936 VA**
P4:			Ово напајање ради с прекидима, тако да се капацитет напајања батерије израчунава као 1/5 укупне потрошње.		**1974 VA**

2.7			**Показивач положаја скретнице（SPI）** Збир потрошње енергије свих индикатора положаја скретница у станици		
а)	**15**	x	Снага сваког индикатор положаја скретнице	**3 VA**	**45 VA**
	20	%	резерва		**9 VA**
			УКУПНО:		**54 VA**
			Усвајаја се Трансформатор TR17	**η = 0.95**	**110 VA**

2.8			**Осветљење показивача положаја скретнице（ISP）** Збир потрошње енергије свих показивача положаја скретница у станици		
а)	**15**		Потрошња осветљења показивача положаја скретнице	**15 VA**	**225 VA**
	20	%	резерва		**45 VA**
			УКУПНО:		**270 VA**
			Усвајај се Трансформатор TR18	**η = 0.95**	**660 VA**

2.9			**Дисплеј система грејања скретница（DS）**		
а)			Потрошња дисплеја система грејања скретница		**500 VA**
б)	**20**	%	резерва		**100 VA**
			УКУПНО:		**600 VA**
			Усвајаја се Трансформатор TR19	**η = 0.95**	**660 VA**
P5:	**（2.7-2.9）**		минимална потрошња		**924 VA**

2.10	-	-	**Остали потрошачи на сабирници непрекидног напајања**		
а)	**1**	x	Централно вожење саобраћаја（CTC）		**1400 VA**
б)	**1**	x	Централни систем одржавања（CSM）		**1520 VA**
ц)	**1**	x	Праћење положаја унутар скретничке поставне справе		**1200 VA**
P6:			минимална потрошња осталих потрошача		**4120 VA**
P7:			Укупно напајање из стационарне батерије непрекидним напајањем током 3 сата након нестанка струје (P1+P2+P4+P5+P6)		**15579 VA**
P8:			Укупно оптерећење сабирнице непрекидног напајања 3x400 /230V, 50Hz, (P1+P2+P3+P5+P6)		**18540 VA**
P9:			**Импулсно оптерећење сабирнице непрекидног напајања 3x400 /230V, 50Hz, (P1+P2+P0+P5+P6)**		**23477 VA**
			Фактор искоришћења непрекидног напајања		**η = 0.90**
			УКУПНО:		**26085 VA**
			Усвајају се UPS1 и UPS2 снаге		**30000 VA**
Напомена:			УПС-еви су у паралелном редундантном режиму рада. Два УПС-а паралелно раде , сваки преузима половину оптерећења, када један од УПС-а откаже, други УПС преузме рад пуног оптерећења		

3. Избор стационарне батерије ACCU

	-	-	Предвиђена је употреба стационарне оловне батерије.		
а)			Номинални напон по ћелији		**2 V**
b)			Број ћелија		**174**
v)			Називни напон стационарне батерије		**348 V**
3.1.	-	-	**Средња радна струја**		
а)	**I1:**		Укупна тренутна потрошња једносмерних потрошача DC		**0.00A**
б)	**25**	**%**	од укупног времена, поставне справе се прекрећу ради формирања пута вожње, остатак времена су у режиму мировања		
в)			Ефикасност претварача (SP)	η =	**0.95**
г)			Фактор снаге (cos φ)	cos φ =	**0.9**
д)	**I2:**		Струја из батерије за задовољење потреба трофазног сигнално-скретничког претварача (SP) с обзиром на проценат времена укључивања, степен ефикасности и фактор снаге потрошача износи (P9 + 25% x P4) x (cos φ) / (U x η):		**0.00A**
I-3h:			Укупна струја батерије током 3 сата пуног рада CC уређаја након прекида напајања (I1+I2)		**42.41**

I-8h:	Укупна струја батерије током 8 сати рада СС уређаја у помоћном режиму напајања црвене сијалице на главним станичним сигналима, свичева и рутера, система бројаче осовина станице + 0,25% од струје технолошких рачунара и струје свих контролера.	**21.61A**
3.2.	**Капацитет стационарне батерије**	
Корективни фактор (К) који се користи у прорачуну и узима у обзир коначни напон пражњења по ћелији (ECV = крајњи напон ћелије) и стварну дужину пражњења у односу на номинално декларисани капацитет ћелије.		
Коефицијент температуре узима у обзир смањење капацитета батерије при нижим температурама. Можемо претпоставити да температура неће пасти испод 0 ° C.		
а)	Струја пражњења у првој фази (I-3h):	**42.41 A**
b)	Трајање прве фазе пражњења (режим пуног оптерећења) изражено у сатима	**3.00 h**
в)	Корективни фактор (К) за 3 сата времена пражњења до ECV=1.8V	**3.91 h**
C1	Потребан капацитет за прву фазу (а * в)	**165.82 Ah**
г)	Струја пражњења у другој фази (I-8h):	**21.61 A**
д)	Трајање друге фазе пражњења (помоћни режим црвеног светла) изражено у сатима	**8.00 h**
ђ)	Корективни фактор (К) за 8h времена пражњења до ECV=1.8V	**8.42 h**
е)	Корективни фактор (К) за 11h времена пражњења до ECV=1.8V	**10.77 h**
C2'	Потребан капацитет за пражњење од 11 сати струјом прве фазе (а * е)	**456.76Ah**
C2"	Смањен капацитет јер је струја друге фазе мања од струје прве фазе (а-г) * ђ	**175.18Ah**
C3	Номинални капацитет батерије (C2'-C2 ")	**281.58Ah**
ж)	Температурни коефицијент на 0°C	**1.27**
з)	Препоручени фактор старења повезан са стандардом IEEE 485-1997	**1.25**
и)	Пројектована резерва	**10 %**
j)	Корективни фактор услед повременог преоптерећења струјом	**10 %**
C4	Кориговани капацитет батерије (C3 * ж * з* и * j)	**541 Ah**
	Усвајаја се стационарна батерија капацитета	**600 Ah**

5. НАПАЈАЊЕ УРЕЂАЈА ИЗ РЕЗЕРВНОГ СИСТЕМА НАПАЈАЊА

5.1.	**Потрошња додатних потрошача у станици од изолационог стабилног модула PR8:**		
а)	Утичнице		**460 VA**
б)	Штампач за централизовану контролу саобраћаја		**690 VA**
ц)	Осветљење		**460 VA**
P10:	УКУПНО:		**1610 VA**
	Усваја се стабилни модул PR8	**η = 0.95**	**2200 VA**

6. НАПАЈАЊЕ ИЗ СИСТЕМА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

P	-	-	P9+P10	**25087 VA**

Величина напојног панела:

Исправљач	**PR1-PR7**	Панел A
Трансформатори	**TR1-TR19**	Панел B,C,D
Релеа/међуст. 1	**1 модул**	Панел C
Релеа/међуст. 2	**1 модул**	Панел C

5/1.21.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена:

Јединичне цене генерално покривају комплетне радове описане у појединичним позицијама, све потребне материјале, опрему/механизацију, као и само извођење радова, а укључиће следеће:

• Трошкове радне снаге, потрошног материјала и опреме Извођача;

• Трошкове смештаја и исхране радника, трошкове транспорта од места смештаја до градилишта и обратно, путне трошкове за одлазак и повратак радника;

• Трошкове транспорта потрошног материјала и опреме Извођача до градилишта;

• Трошкове евентуалног закупа механизације, опреме и возних средстава,

• Трошкове истовара, претовара, ускладиштења и чувања, унутрашњег транспорта до места уградње материјала, опреме и механизације Извођача;

• Порезе, царине и таксе неопходне за извођење уговорених радова, у складу са одредбама Уговора;

• Трошкове осигурања: радова, радника (укључујући и здравствено), механизације, као и трећих лица, према одредбама Уговора;

• Трошкове потрошње електричне енергије, воде, гаса, топлоте, телефона, телефакса за све време извођења радова;

• Трошкове одлагања материјала на градску депонију;

• Трошкове добијања свих дозвола потребних за извођење радова који су предмет Уговора;

• Трошкове постављања и одржавања свих привремених објекта и постројења (складишта, радионице, бараке за смештај радника, канцеларије како за Извођача радова тако и за Инжењера, итд.) потребних за несметано извођење радова који су предмет Уговора;

• Трошкове постављања и одржавања свих привремених инсталација постављених на градилишту, а неопходних за извршење радова;

• Трошкове пуштања у рад;

• Трошкове припремних радова који се односе на потребне градилишне активности неопходне за благовремено и квалитетно извођење радова

• Трошкове радова на мобилизацији и демобилизацији који се односе на активирање /деактивирање свих ресурса неопходних за квалитетан почетак и завршетак радова

• Трошкове геодетског снимања постојећих надземних и подземних кабловских водова на које се током извођења радова наиђе, са уцртавањем

• Трошкови свих потребних испитивања која извођач мора да обави у циљу провере исправности испоручене опреме и изведених радова (укључујући и израду испитних листа за појединачне елементе и целокупан систем), као и трошкови које извођач има приликом рада надзорног органа и комисија за технички преглед, сматрати да су обухваћени трошковима уградње појединачних елемената (чак и ако то није експлицитно наведено у тексту саме позиције).

• Јединична цена, такође садржи и све друге директне и индиректне трошкове потпуног извршења, довршења, одржавања током изградње и пуштања у рад и током пробног рада.

Бр.	Опис	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
5/1.21.01.00	**УНУТРАШЊА ОПРЕМА**				
НАПОМЕНА: Врсте и укупне дужине каблова и прибора за повезивање унутрашњих уређаја највише зависе од изабраног испоручиоца опреме па је трошак за набавку ових каблова, као и прибора за каблирање, урачунат у набавну цену уређаја. Набавна цена уређаја подразумева и све потребне софтвере, као и ормане, регале и причврсни прибор за уградњу тих уређаја.					
5/1.21.01.01	Командни терминал СС уређаја отправника возова за руковање у ванредним околностима (emergency). Обухвата следеће елементе: - Командни рачунар, монитор, тастатура и миш. Тастатура може изостати ако је софтверски имплементирана на монитору. Рачунар и монитор су дуплирани у функцији прегледности приказа али и редунданције. - Приказ на екрану мора да задовољи захтеве из важећег Каталога симбола и команди ЖС	кпл.	1	7,200,000.00	7,200,000.00
5/1.21.01.02	Терминал станичног уређаја телекоманде код отправника возова. Обухвата следеће елементе: - Командни рачунар, монитор, тастатура и миш. Тастатура може изостати ако је софтверски имплементирана на монитору. Рачунар и монитор су дуплирани у функцији прегледности приказа али и редунданције. - Ласерски штампач (Ц/Б, А4); - Приказ на екрану мора да задовољи захтеве из важећег Каталога симбола и команди ЖС	кпл.	1	7,200,000.00	7,200,000.00
5/1.21.01.03	Терминал за систем за грејање скретница код отправника возова	кпл.	1	420,000.00	420,000.00
5/1.21.01.04	Сто за смештање отправничких терминала и столица	кпл.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.21.01.05	Уређај електронске поставнице изведен по принципу редундације 2x (2oo2) или 1x (2oo3) са потребним електронским и механичким компонентима и са потребним софтверским модулима, са интегритетом сигурности нивоа 4 (SIL4) према стандардима EN 50128 и EN 50129. Уређај својим перформансама мора да испуњава функционалне захтеве из табела зависности ове станице.				

	Уређај мора да поседује следеће хардверско-софтверске модуле: - Три (за конфигурацију 1x/2oo3/) или четири (за конфигурацију 2x /2oo2/) технолошка рачунара са компараторским јединицама; - Сигурносне контролере спољних елемената (2oo3) за све сигнале, скретнице и исклизнице; - Интерфејсе за комуникацију између спољних елемената и контролера спољних елемената; - Интерфејс за комуникацију са командним терминалом СС уређаја отправника возова - Интерфејс за комуникацију са ETCS-L2 (RBC) - Интерфејс за повезивање са станичним уређајима за телекоманду (CTC) - Интерфејс за повезивање са станичним уређајем за праћење рада сигналних уређаја (CSM) - Интерфејс за повезивање на мрежу за пренос виталних сигнално сигурносних података	кпл.	1	97,000,000.00	97,000,000.00
5/1.21.01.06	Уређај електронског аутоматског блока, као део станичног сигнално сигурносног уређаја (ECCУ) који путем оптичког кабла комуницира са дислоцираним контролерима у самостојећим орманима или орманима на стубу сигнала који управљају радом сигнала и пружним бализама система I60.	кпл.	1	8,000,000.00	8,000,000.00
5/1.21.01.07	Уређај међустаничне зависности по једној прузи/колосеку, као део станичног сигнално сигурносног уређаја (ECCУ) који комуницира са ECCУ суседне станице.	кпл.	1	4,000,000.00	4,000,000.00
5/1.21.01.08	Станични уређај телекоманде саобраћаја (CTC), са интерфејсима преко којих се повезује са ECCУ, са терминалом телекоманде код отправника возова, са CSM уређајем и са мрежом за пренос података система за телекоманду (CTC мрежом)	кпл.	1	12,600,000.00	12,600,000.00
5/1.21.01.09	Станични уређај система за праћење рада сигналних уређаја (CSM) са интерфејсима преко којих се повезује са ECCУ, са станичним уређајем телекоманде, са завршним кабловским рамом, са напојним уређајем и са мрежом за пренос података система за CSM	кпл.	1	16,302,900.00	16,302,900.00
5/1.21.01.10	Унутрашњи уређаји за видео приказ подешености контроле положаја полуга у скретничкој поставној справи (укључујући монитор, тастатуру и миша)	кпл.	1	900,000.00	900,000.00

5/1.21.01.11	Сто за смештање монитора за видео приказ подешености полуга у скретничкој поставној справи и столица	кпл.	1	42,000.00	42,000.00
5/1.21.01.12	Терминал за одржавање ЕССУ (рачунар са монитором, тастатуром и мишем)	кпл.	1	2,400,000.00	2,400,000.00
5/1.21.01.13	Сто за смештање терминала за одржавање ЕССУ	кпл.	1	42,000.00	42,000.00
5/1.21.01.14	Терминал за одржавање станичног (СТС) уређаја телекоманде (рачунар са монитором, тастатуром и мишем-уграђени у орману станичног уређаја телекоманде)	кпл.	1	1,800,000.00	1,800,000.00
5/1.21.01.15	Терминал за одржавање станичног CSM уређаја (рачунар са монитором, тастатуром и мишем-уграђени у орману станичног уређаја CSM)	кпл.	1	2,400,000.00	2,400,000.00
5/1.21.01.16	Унутрашњи уређаји система за аквизицију података, командовање и контролу (SCADA) у функцији система за грејање скретница.	кпл.	1	636,000.00	636,000.00
5/1.21.01.17	Сигурносни микропроцесорски евалуатор за контролу слободности станичних одсека и одсека на АПБ-у путем двобројачких сензора шинског точка	кпл.	1	22,500,000.00	22,500,000.00
5/1.21.01.18	Сигурносни интерфејс електронска поставница /уређај осигурања електронског АПБ. Позиција обухвата све потребне елементе интерфејса за остваривање саобраћаја по једној прузи/колосеку	кпл.	0	1,560,000.00	0.00
5/1.21.01.19	Сигурносни интерфејс електронска поставница/електронска поставница. Позиција обухвата све потребне елементе интерфејса за остваривање саобраћаја по једној прузи/колосеку.	кпл.	1	1,560,000.00	1,560,000.00
5/1.21.01.20	Сигурносни интерфејс електронска поставница/станична глава релејног уређаја АПБ система SpDrS-64-ЈЖ/Westinghouse Wabco. Позиција обухвата све потребне елементе интерфејса за остваривање саобраћаја по једној прузи.	кпл.	0	1,560,000.00	0.00
5/1.21.01.21	Уређаји за формирање станичне LAN за СС у просторији ЕССУ и код отправника возова укључујући све потребне сервере и уређаје за контролу и заштиту ове мреже (и укључујући комуникационе уређаје за конекцију ове мреже на виталну сигналну мрежу и пружни оптички кабл).	кпл.	1	4,080,000.00	4,080,000.00
5/1.21.01.22	Уређаји за формирање станичне LAN за телекоманду у просторији ЕССУ и код отправника возова укључујући све потребне сервере и уређаје за контролу и заштиту ове мреже (без комуникационих уређаја за конекцију ове мреже на пружни оптички кабл који су део ТТ пројекта).	кпл.	1	2,160,000.00	2,160,000.00
5/1.21.01.23	СТС уређај за надзор комуникационе	кпл.	1	3,360,000.00	3,360,000.00

	мреже				
5/1.21.01.24	СТС уређај за сигурност мреже	кпл.	1	3,960,000.00	3,960,000.00
5/1.21.01.25	Уређаји за формирање станичне LAN за CSM у просторији ECCУ (без комуникационих уређаја за конекцију ове мреже на пружни оптички кабл који су део ТТ пројекта).	кпл.	1	600,000.00	600,000.00
5/1.21.01.26	Рам завршног кабловског разделника (ЗКР) са причврсним елементима, са уграђеним реглетама за повезивање спољашњих каблова и са елементима за заштиту од пренапона и од електромагнетног утицаја КМ (10x13x6=780 конекција)	кпл.	2	1,800,000.00	3,600,000.00
5/1.21.01.27	Рам завршног разделника оптичких каблова (ЗОКР=ODF) 2x60	кпл.	1	156,000.00	156,000.00
5/1.21.01.28	Кутија са елементима за заштиту напојног уређаја од атмосферских пражњења на месту увода каблова у напојну просторију. Кутија има довољан број заштитних елемената за монофазни улаз који долази са контактне мреже, трофазни улаз који долази са јавне дистрибутивне мреже и трофазни улаз са прикључнице покретног дизел агрегата	кпл.	1	96,000.00	96,000.00
5/1.21.01.29	Комплетан напојни уређај изведен на принципу система за беспрекидно напајање из дистрибутивне мреже 3x400/230V 50Hz или КМ 25kV/230V, са свим потребним елементима дефинисаним према блок шеми и вредностима елемената димензионисаним према прорачуну.	кпл.	1	18,024,000.00	18,024,000.00
5/1.21.01.30	Оловна АКУ батерија, капацитета за 3h резерву са пуним оптерећењем и 8h резерву за црвену светиљку на свим главним станичним сигналима и бројачима осовина, са DC сабирницом и осигурачима за пуњење и пражњење (600Ah)	кпл.	1	1,320,000.00	1,320,000.00

УКУПНО УНУТРАШЊА ОПРЕМА:	**222,418,900.00**

5/1.21.02.00	**СПОЉНА ОПРЕМА**

5/1.21.02.01	Обласни рачунар са контролерима спољних елемената осигурања, са неопходним уређајима за комуникацију са технолошким рачунарима станичног ЕССУ и напојним елементима. Уградња у самостојећем спољном орману. Напајање из напојног уређаја станичног ЕССУ. Управља радом четири главна сигнала (са припадајућим аутостоп уређајима система I60), 2 скретничке поставне справе и осветљења 2 скретничка сигнала и 7 сензора точка који формирају 5 одсека а 2 од тих 7 сензора учествују у раду још 2 станична одсека. Позиција обухвата и орман и темељ ормана.	кпл.	0	4,680,000.00	0.00
5/1.21.02.02	Главни сигнал са четири светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	12	733,200.00	8,798,400.00
5/1.21.02.03	Главни сигнал са сигналном плочом за четири светиљке на коју се уграђују три светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	1	690,000.00	690,000.00
5/1.21.02.04	Главни сигнал са три светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	639,600.00	0.00
5/1.21.02.05	Главни сигнал са две светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	546,000.00	0.00
5/1.21.02.06	Посебни предсигнал са две светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	1	546,000.00	546,000.00
5/1.21.02.07	Главни сигнал са четири светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа за 1 сигнал и свим потребним интерфејсним картицама (према блок шеми и плану каблова), плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	1,981,200.00	0.00

5/1.21.02.08	Главни сигнал са четири светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа за 2 сигнала и свим потребним интерфејсним картицама (према блок шеми и плану каблова), плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	2,605,200.00	0.00
5/1.21.02.09	Главни сигнал са три светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа и свим потребним интерфејсним картицама за 1 сигнал (према блок шеми и плану каблова), плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	1,887,600.00	0.00
5/1.21.02.10	Главни сигнал са две светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа за 1 сигнал и свим потребним интерфејсним картицама (према блок шеми и плану каблова), плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	1,794,000.00	0.00
5/1.21.02.11	Посебан предсигнал са две светиљке комплет са темељом, стубом, сигналном плочом, радном корпом са газиштем, прикључном касетом, орманом децентрализоване сигналне опреме (ДСО) комплет са улошком контролерског типа за 1 сигнал и свим потребним интерфејсним картицама према блок шеми и плану каблова, плочом уочљивости, ознаком сигнала, сигналним светиљкама, сенилима итд.	кпл.	0	1,700,400.00	0.00
5/1.21.02.12	Гранични колосечни сигнал са темељом	кпл.	0	624,000.00	0.00
5/1.21.02.13	Маневарски сигнал са темељем	кпл.	3	358,800.00	1,076,400.00
5/1.21.02.14	Показивач брзине са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	12	218,400.00	2,620,800.00
5/1.21.02.15	Показивач правца са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	0	218,400.00	0.00
5/1.21.02.16	Показивач правца за монтажу на посебном стубу, са стубом и темељом и са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	4	327,600.00	1,310,400.00

5/1.21.02.17	Предпоказивач правца са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	0	218,400.00	0.00
5/1.21.02.18	Показивач сигналног знака "78" са интерфејсном картицом у орману припадајућег сигнала	кпл.	8	195,000.00	1,560,000.00
5/1.21.02.19	Стандардна предсигнална опоменица са темељем	ком.	1	26,520.00	26,520.00
5/1.21.02.20	Стандардна предсигнална опоменица са стрелицом и са темељем	ком.	0	26,520.00	0.00
5/1.21.02.21	Предсигнална опоменица са стрелицом за монтажу на сигналном орману или стубу показивача правца	ком.	0	5,460.00	0.00
5/1.21.02.22	Скретничка електропоставна справа са трофазним мотором (3x400V, 50Hz)	ком.	0	624,000.00	0.00
5/1.21.02.23	Скретничка електропоставна справа са трофазним мотором (3x400V, 50Hz) подешена за прикључење додатног контролника положаја скретничких језичака	ком.	14	647,400.00	9,063,600.00
5/1.21.02.24	Разделна глава са реглетом 1x12 за електропоставну справу са постољем, уводницом и савитљивим каблом GN50 4x2,5mm2; L=5m у гуменом армираном цреву	кпл.	29	40,560.00	1,176,240.00
5/1.21.02.25	Носач скретничке поставне справе од челичног I профила за круто вешање поставне справе на прагове, са причврсним прибором за бетонске прагове	кпл.	14	202,800.00	2,839,200.00
5/1.21.02.26	Поставна полуга, дуга контролна полуга, кратка контролна полуга, са болцновима	кпл.	14	149,760.00	2,096,640.00
5/1.21.02.27	Носач скретничког лика са причврсним прибором за бетонски праг и спојном полугом са болцновима, за покретање скретничког лика	кпл.	14	82,680.00	1,157,520.00
5/1.21.02.28	Скретнички лик са прибором за електрично осветљавање лика и сијалицом 24V, 10VA	кпл.	14	92,040.00	1,288,560.00
5/1.21.02.29	Електро-механички контролник положаја скретничких језичака са контролним полугама (дужом и краћом)	кпл.	14	436,800.00	6,115,200.00
5/1.21.02.30	Носач електро-механичког контролника (лежајни делови) од челичног I профила са прибором за причвршћење контролника на бетонске прагове.	кпл.	14	202,800.00	2,839,200.00
5/1.21.02.31	Исклизничка електропоставна справа са трофазним мотором (3x400V, 50Hz)	ком.	1	577,200.00	577,200.00
5/1.21.02.32	Носач исклизничке поставне справе од челичног I профила за круто вешање поставне справе на прагове, са причврсним прибором за бетонске прагове	кпл.	1	202,800.00	202,800.00
5/1.21.02.33	Исклизничка глава са плочом за избацивање и поставном полугом са болцновима	кпл.	1	148,200.00	148,200.00

5/1.21.02.34	Носач исклизничког лика са причврсним прибором за бетонски праг и спојном полугом са болцновима, за покретање исклизничког лика	кпл.	1	82,680.00	82,680.00
5/1.21.02.35	Исклизнички лик са прибором за електрично осветљавање лика и сијалицом 24V, 10VA	кпл.	1	107,640.00	107,640.00
5/1.21.02.36	Уређај за видео приказ подешености контроле положаја полуга у поставној справи (модул који се уграђује у скретничку поставну справу)	ком.	14	101,400.00	1,419,600.00
5/1.21.02.37	ADSL (или сличан) уређај предвиђен за спољну уградњу за мултиплексирање видео сигнала из више поставних справа на једну бакарну парицу у каблу	ком.	2	101,400.00	202,800.00
5/1.21.02.38	Разводни орман за спољну монтажу са уграђеним елементима за укључење, искључење, заштиту и контролу грејања скретница за до 10 грејача (ROGS)	ком.	14	570,000.00	7,980,000.00
5/1.21.02.39	Разводни орман за спољну монтажу са уграђеним елементима за укључење, искључење, заштиту и контролу грејања скретница за до 15 грејача (ROGS)	ком.	0	780,000.00	0.00
5/1.21.02.40	Разводни орман за спољну монтажу са уграђеним елементима за укључење, искључење, заштиту и контролу грејања скретница за до 18 грејача (ROGS)	ком.	0	858,000.00	0.00
5/1.21.02.41	Прикључни ормарић са прилагодним клемама и осигурачима PO, са стопом или бетонским темељом	ком.	28	187,200.00	5,241,600.00
5/1.21.02.42	Електрични грејач скретнице 1500 W са причврсним прибором	ком.	0	36,000.00	0.00
5/1.21.02.43	Електрични грејач скретнице 1320 W са причврсним прибором	ком.	84	30,000.00	2,520,000.00
5/1.21.02.44	Електрични грејач скретнице 850 W са плочом и ужетом за уземљење	ком.	0	24,180.00	0.00
5/1.21.02.45	Електрични грејач скретнице 660 W са причврсним прибором	ком.	42	22,800.00	957,600.00
5/1.21.02.46	Метео станица са сензорима температуре и влажности	ком.	1	468,000.00	468,000.00
5/1.21.02.47	Сензор температуре шине са уградњом	ком.	14	36,000.00	504,000.00
5/1.21.02.48	Бетонски темељ за ROGS	ком.	14	18,720.00	262,080.00
5/1.21.02.49	Спољни елементи двоструког бројача осовина (сензора точка) са причврсним прибором за стопу шине, са штитницима, са прикључним кућиштем, електронским картицама у кућишту и елементима за заштиту од пренапона. Поклопац обојен да представља сигналну ознаку 207: "граница одсека"	кпл.	33	358,800.00	11,840,400.00
5/1.21.02.50	Комбинована пружна бализа 1000/2000Hz (аутостоп систем I-60), са универзалним прибором за причвршћење и штитницима	ком.	14	273,000.00	3,822,000.00

5/1.21.02.51	Пружна бализа 500 Hz (аутостоп систем I-60), са разделном главом 1x8, универзалним прибором за причвршћење и штитницима	ком.	6	241,800.00	1,450,800.00

УКУПНО СПОЉНА ОПРЕМА:	**80,992,080.00**

5/1.21.03.00	**КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ**				
5/1.21.03.01	Кабл A-2Y2YB2Y 4x1x0,9	m'	1,702	101.00	171,902.00
5/1.21.03.02	Кабл A-2Y2YB2Y 7x1x0,9	m'	0	133.00	0.00
5/1.21.03.03	Кабл A-2Y2YB2Y 10x1x0,9	m'	138	179.00	24,702.00
5/1.21.03.04	Кабл A-2Y2YB2Y 14x1x0,9	m'	0	234.00	0.00
5/1.21.03.05	Кабл A-2Y2YB2Y 20x1x0,9	m'	278	331.00	92,018.00
5/1.21.03.06	Кабл A-2Y2YB2Y 24x1x0,9	m'	0	413.00	0.00
5/1.21.03.07	Кабл A-2Y2YB2Y 30x1x0,9	m'	244	484.00	118,096.00
5/1.21.03.08	Кабл A-2Y2YB2Y 40x1x0,9	m'	947	616.00	583,352.00
5/1.21.03.09	Кабл A-2Y2YB2Y 50x1x0,9	m'	0	690.00	0.00
5/1.21.03.10	Кабл A-2Y2YB2Y 60x1x0,9	m'	525	835.00	438,375.00
5/1.21.03.11	Кабл A-2Y2YB2Y 80x1x0,9	m'	1,346	1,123.00	1,511,558.00
5/1.21.03.12	Кабл A-2Y2YB2Y 100x1x0,9	m'	0	1,342.00	0.00
5/1.21.03.13	Кабл A-2Y2YB2Y 120x1x0,9	m'	800	1,490.00	1,192,000.00
5/1.21.03.14	Кабл A-2Y2YB2Y 160x1x0,9	m'	0	1,966.00	0.00
5/1.21.03.15	Кабл A-2Y2YB2Y 200x1x0,9	m'	0	2,426.00	0.00
5/1.21.03.16	Кабл A-2Y2YB2Y 4x1x1,4	m'	0	245.00	0.00
5/1.21.03.17	Кабл A-2Y2YB2Y 7x1x1,4	m'	0	321.00	0.00
5/1.21.03.18	Кабл A-2Y2YB2Y 10x1x1,4	m'	0	413.00	0.00
5/1.21.03.19	Кабл A-2Y2YB2Y 14x1x1,4	m'	0	566.00	0.00
5/1.21.03.20	Кабл A-2Y2YB2Y 24x1x1,4	m'	0	948.00	0.00
5/1.21.03.21	Кабл A-2Y2YB2Y 30x1x1,4	m'	0	1,176.00	0.00
5/1.21.03.22	Кабл A-2Y2YB2Y 50x1x1,4	m'	0	1,679.00	0.00
5/1.21.03.23	Кабл A-2Y2YB2Y 4x1x1,8	m'	0	406.00	0.00
5/1.21.03.24	Кабл A-2Y2YB2Y 7x1x1,8	m'	0	530.00	0.00
5/1.21.03.25	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 20x1x0,9	m'	0	367.00	0.00
5/1.21.03.26	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 30x1x0,9	m'	0	538.00	0.00
5/1.21.03.27	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 120x1x0,9	m'	0	1,615.00	0.00
5/1.21.03.28	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 160x1x0,9	m'	0	2,122.00	0.00
5/1.21.03.29	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 20x1x1,4	m'	0	1,104.00	0.00
5/1.21.03.30	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 30x1x1,4	m'	0	1,686.00	0.00
5/1.21.03.31	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 40x1x1,4	m'	0	1,786.00	0.00
5/1.21.03.32	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 7x1x1,8	m'	0	900.00	0.00
5/1.21.03.33	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 80x1x1,4	m'	1,605	0.00	0.00
5/1.21.03.34	Кабл AJ-2Y2YDB2Y, rk=0.55, 20x1x1,8	m'	0	0.00	0.00
5/1.21.03.35	Кабл A-2Y2YV 7x1x0,9	m'	40	121.00	4,840.00
5/1.21.03.36	Кабл A-2Y2YV 10x1x0,9	m'	150	180.00	27,000.00
5/1.21.03.37	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9	m'	1,415	109.00	154,235.00
5/1.21.03.38	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 3x4x0,9	m'	9,114	236.00	2,150,904.00
5/1.21.03.39	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 5x4x0,9	m'	572	362.00	207,064.00
5/1.21.03.40	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 7x4x0,9	m'	0	488.00	0.00
5/1.21.03.39	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 10x4x0,9	m'	1,207	640.00	772,480.00
5/1.21.03.40	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 14x4x0,9	m'	0	858.00	0.00
5/1.21.03.41	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 20x4x0,9	m'	395	1,200.00	474,000.00
5/1.21.03.42	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 30x4x0,9	m'	0	1,777.00	0.00

5/1.21.03.43	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 3x4x1,4	m'	0	499.00	0.00
5/1.21.03.44	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 5x4x1,4	m'	947	720.00	681,840.00
5/1.21.03.45	Кабл A-2Y(L)2YB2Y 10x4x1,4	m'	0	1344	0.00
5/1.21.03.46	Кабл AJ-2Y(L)2YDB2Y 3x4x1,4	m'	0	744.00	0.00
5/1.21.03.47	Кабл AJ-2Y(L)2YDB2Y 5x4x1,4	m'	0	1,692.00	0.00
5/1.21.03.48	Кабл AJ-2Y(L)2YDB2Y 10x4x1,4	m'	0	2,052.00	0.00
5/1.21.03.49	Кабл A-2YTF2Y(L)2Y 1x4x0,75mm2	m'	96	1,248.00	119,808.00
5/1.21.03.50	Кабл A-02YSTF(L)2YB2Y 1x4x0,8	m'	1,481	1,248.00	1,848,288.00
5/1.21.03.51	Кабл XP41 2x1,5mm^2	m'	0	125.00	0.00
5/1.21.03.52	Кабл XP41 2x2,5mm^2	m'	0	187.00	0.00
5/1.21.03.53	Кабл XP41 3x2,5mm^2	m'	1,820	284.00	516,880.00
5/1.21.03.54	Кабл XP41 2x6mm^2	m'	260	252.00	65,520.00
5/1.21.03.55	Кабл XP41 2x10mm^2	m'	0	312.00	0.00
5/1.21.03.56	Кабл XP41 2x16mm2	m'	170	499.00	84,830.00
5/1.21.03.57	Кабл XP41 2x25mm2	m'	65	764.00	49,660.00
5/1.21.03.58	Кабл XP41 2x35mm2	m'	720	1,050.00	756,000.00
5/1.21.03.59	Кабл XP41 2x50mm2	m'	610	1,482.00	904,020.00
5/1.21.03.60	Кабл XP41 2x70mm2	m'	390	2,106.00	821,340.00
5/1.21.03.61	Кабл XP41 2x95mm2	m'	0	3,900.00	0.00
5/1.21.03.62	Кабл XP41 2x120mm2	m'	0	4,224.00	0.00
5/1.21.03.63	Кабл XP41 4x2,5mm2	m'	0	218.00	0.00
5/1.21.03.64	Кабл XP41 4x6mm^2	m'	1,040	328.00	341,120.00
5/1.21.03.65	Кабл XP41 4x10mm2	m'	0	562.00	0.00
5/1.21.03.66	Кабл XP41 4x16mm2	m'	0	936.00	0.00
5/1.21.03.67	Кабл XP41 4x25mm2	m'	0	1,373.00	0.00
5/1.21.03.68	Кабл XP41 4x50mm2	m'	0	2,543.00	0.00
5/1.21.03.69	Кабл XP41 4x70mm2	m'	0	4,524.00	0.00
5/1.21.03.70	Кабл GN50 2x2,5mm2	m'	630	468.00	294,840.00
5/1.21.03.71	Мономодни оптички кабл A-DQ(ZN)B2Y 1x4	m'	0	187.00	0.00
5/1.21.03.72	Мономодни оптички кабл A-DQ(ZN)B2Y 1x6	m'	1,820	312.00	567,840.00
5/1.21.03.73	Мономодни опт. кабл A-DQ(ZN)B2Y 1x12	m'	0	390.00	0.00
5/1.21.03.74	UTP кабл, кат. 5e	m'	0	90.00	0.00
5/1.21.03.75	Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове до 20 жила	ком.	2	5,460.00	10,920.00
5/1.21.03.76	Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 20 до 80 жила са прибором	ком.	1	7,800.00	7,800.00
5/1.21.03.77	Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 80 до 160 жила са прибором	ком.	1	12,480.00	12,480.00
5/1.21.03.78	Оптичка спојница - комплет за 12 влакана опремљена касетама за сплајсовање, чешљевима, термоскупљајућом цеви, механизмом за затварање спојнице, држачем и комплет инсталационим материјалом	ком.	1	12,480.00	12,480.00
5/1.21.03.79	Кабловски разделни орман КОДЗ 50 према опису датом у тексту пројекта	ком.	0	148,200.00	0.00
5/1.21.03.80	Кабловски разделни орман КОДЗ 80 према опису датом у тексту пројекта	ком.	1	171,600.00	171,600.00

5/1.21.03.81	Кабловски разделни орман КОДЗ 120 према опису датом у тексту пројекта	ком.	5	209,040.00	1,045,200.00
5/1.21.03.82	Кабловски разделни орман КОДЗ 160 према опису датом у тексту пројекта	ком.	1	265,000.00	265,000.00
5/1.21.03.83	Кабловски разделни орман КОДЗ 240 према опису датом у тексту пројекта	ком.	2	291,720.00	583,440.00
5/1.21.03.84	Завршна кутија испоручена са 1x8 прикључком, постољем и водилицом (ROGS)	ком.	14	37,800.00	529,200.00
5/1.21.03.85	Бетонско постоље за кабловски орман	ком.	9	43,680.00	393,120.00
5/1.21.03.86	Материјал за заливање кабловског ормана	кпл.	9	13,260.00	119,340.00
5/1.21.03.87	Пластична цев PEHD ∅110mm	m'	702	234.00	164,268.00
5/1.21.03.88	Обележивач трасе са металном плочицом	ком.	10	2,340.00	23,400.00
5/1.21.03.89	PE позор трака	m'	340	16.00	5,440.00
5/1.21.03.90	PE штитник кабла	m'	340	156.00	53,040.00
5/1.21.03.91	Песак	m^3	27	3,120.00	84,864.00
5/1.21.03.92	Опека	ком.	1,360	78.00	106,080.00
5/1.21.03.93	Изоловано уже за уземљење спољних елемената од FeZn 95mm^2 са стопицом на једном крају, дужине 5m	ком.	155	7,800.00	1,209,000.00
5/1.21.03.94	Изоловано уже за уземљење спољних елемената од FeZn 95mm^2 са стопицом на једном крају, дужине 10m	ком.	23	21,060.00	484,380.00
5/1.21.03.95	Патрони за заваривање за шину ужета од FeZn 95mm^2	ком.	178	1,716.00	305,448.00

УКУПНО КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ:	**20.561.012,00**

5/1.21.04.00	**УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ**				
5/1.21.04.01	Постављање командног терминала СС уређаја за руковање у ванредним ситуацијама (emergency), монтажа, повезивање и испитивање	кпл.	1	102,000.00	102,000.00
5/1.21.04.02	Постављање терминала станичног уређаја телекоманде, монтажа, повезивање и испитивање	кпл.	1	102,000.00	102,000.00
5/1.21.04.03	Постављање терминала система за грејање скретница, монтажа, повезивање и испитивање	кпл.	1	54,000.00	54,000.00
5/1.21.04.04	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја електронске поставнице. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно техничким упутствима произвођача електронске поставнице, са израдом испитне листе	кпл.	1	6,900,000.00	6,900,000.00

5/1.21.04.05	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја електронског аутоматског блока/међустаничне зависности. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно техничким упутствима произвођача, са израдом испитне листе	кпл.	2	468,000.00	936,000.00
5/1.21.04.06	Монтажа, повезивање и испитивање станичног уређаја телекоманде саобраћаја (CTC). Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно техничким упутствима произвођача, са израдом испитне листе	кпл.	1	840,000.00	840,000.00
5/1.21.04.07	Монтажа, повезивање и испитивање станичног уређаја система за праћење рада сигналних уређаја (CSM). Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно техничким упутствима произвођача, са израдом испитне листе	кпл.	1	1,800,000.00	1,800,000.00
5/1.21.04.08	Монтажа, повезивање и испитивање унутрашњих уређаја за видео приказ подешености контроле положаја полуга у скретничкој поставној справи (укључујући монитор)	кпл.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.21.04.09	Монтажа, повезивање и испитивање терминала за одржавање ЕССУ	кпл.	1	12,000.00	12,000.00
5/1.21.04.10	Монтажа, повезивање и испитивање терминала за одржавање станичног (CTC) уређаја телекоманде	кпл.	1	12,000.00	12,000.00
5/1.21.04.11	Монтажа, повезивање и испитивање терминала за одржавање станичног CSM уређаја	кпл.	1	12,000.00	12,000.00
5/1.21.04.12	Монтажа, повезивање и испитивање унутрашњих уређаја система за аквизицију података, командовање и контролу (SCADA) у функцији система за грејање скретница.	кпл.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.21.04.13	Монтажа повезивање и испитивање уређаја бројача осовина. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту - односно упутствима произвођача система бројача осовина, са израдом испитне листе	кпл.	1	5,300,000.00	5,300,000.00
5/1.21.04.14	Уградња сигурносног интерфејса електронска поставница /уређај осигурања електронског АПБ	кпл.	0	156,000.00	0.00

5/1.21.04.15	Уградња сигурносног интерфејса електронска поставница/електронска поставница	кпл.	1	156,000.00	156,000.00
5/1.21.04.16	Уградња сигурносног интерфејса електронска поставница/станична глава релејног уређаја АПБ система SpDrS-64-ЈЖ/Westinghouse Wabco	кпл.	0	156,000.00	0.00
5/1.21.04.17	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја и каблова унутрашње станичне виталне сигнално сигурносне мреже. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту, са израдом испитне листе	ком.	1	840,000.00	840,000.00
5/1.21.04.18	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја и каблова унутрашње станичне мреже за телекоманду. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту, са израдом испитне листе	ком.	1	84,000.00	84,000.00
5/1.21.04.19	Монтажа, повезивање и испитивање уређаја и каблова унутрашње станичне мреже за CSM. Позиција обухвата монтажу носача, регала, рекова, реглета, свих потребних каблова и повезивање елемената према монтажном пројекту, са израдом испитне листе	ком.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.21.04.20	Монтажа ЗКР и повезивање каблова на ЗКР и унутрашње повезивање опреме на ЗКР.	кпл.	2	468,000.00	936,000.00
5/1.21.04.21	Монтажа ЗОКР и повезивање спољних и унутрашњих оптичких каблова на ЗОКР.	кпл.	1	60,000.00	60,000.00
5/1.21.04.22	Монтажа и повезивање напојног уређаја. Позиција обухвата монтажу, повезивање и испитивање ормана аутоматике, исправљача статичких претврача, трансформатора, контролника напона и свих потребних елемената и прибора као и стављање под напон комплетног уређаја према монтажном пројекту произвођача - испоручиоца, са израдом испитне листе	кпл.	1	2,106,000.00	2,106,000.00
5/1.21.04.23	Монтажа и повезивање АКУ батерије	кпл.	1	264,000.00	264,000.00

УКУПНО УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ:	**20,696,000.00**

5/1.21.05.00	**УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ**				
5/1.21.05.01	Уградња темеља за монтажу самостојећег ормана за смештај обласног рачунара	ком.	0	46,800.00	0.00

5/1.21.05.02	Уградња ормана са обласним рачунаром, интерфејсним картицама, напојним и комуникационим елементима	ком.	0	93,600.00	0.00
5/1.21.05.03	Уређење терена у околини ормана обласног рачунара, бетонирање приступне стазе и радне површине око ормана ширине 1 метар, израда ограде око ормана за заштиту од приступа неовлашћених лица и са надстрешницом са сливањем атмосферских падавина ван зоне ограде	кпл.	0	218,400.00	0.00
5/1.21.05.04	Уградња, повезивање и подешавање главног сигнала са четири светиљке. Позиција обухвата ископ рупе за темељ, уградњу темеља, уградњу стуба, сигналне плоче, радне корпе, прикључне касете, сигналног ормана, плоче уочљивости, сигналних светиљки, штитника итд. комплет са фарбањем, испитивањем, израдом испитне листе и укључењем у рад.	ком.	13	126,000.00	1,638,000.00
5/1.21.05.05	Уградња, повезивање и подешавање главног сигнала са три светиљке, или понављача предсигналисања. Позиција обухвата ископ рупе за темељ, уградњу темеља, уградњу стуба, сигналне плоче, радне корпе, прикључне касете, сигналног ормана, плоче уочљивости, сигналних светиљки, штитника итд. са испитивањем, израдом испитне листе и укључењем у рад.	ком.	0	114,000.00	0.00
5/1.21.05.06	Уградња, повезивање и подешавање главног сигнала са две светиљке, или посебног предсигнала. Позиција обухвата ископ рупе за темељ, уградњу темеља, уградњу стуба, сигналне плоче, радне корпе, прикључне касете, сигналног ормана, плоче уочљивости, сигналних светиљки, штитника итд. са испитивањем, израдом испитне листе и укључењем у рад.	ком.	1	102,000.00	102,000.00
5/1.21.05.07	Уградња, повезивање и испитивање граничног колосечног сигнала, комплет са уградњом темеља.	ком.	0	59,280.00	0.00
5/1.21.05.08	Уградња, повезивање и испитивање маневарског сигнала, комплет са уградњом темеља.	ком.	3	43,680.00	131,040.00
5/1.21.05.09	Уградња, повезивање и испитивање показивача брзине	ком.	12	26,520.00	318,240.00
5/1.21.05.10	Уградња, повезивање и испитивање показивача правца.	ком.	0	26,520.00	0.00
5/1.21.05.11	Уградња, повезивање и испитивање показивача правца на посебном стубу, са уградњом стуба и темеља.	ком.	4	48,360.00	193,440.00
5/1.21.05.12	Уградња, повезивање и испитивање предпоказивача правца.	ком.	0	26,520.00	0.00
5/1.21.05.13	Уградња, повезивање и испитивање сигналног знака 78.	ком.	8	26,520.00	212,160.00

5/1.21.05.14	Уградња предсигналне опоменице са уградњом темеља.	ком.	1	12,480.00	12,480.00
5/1.21.05.15	Уградња предсигналне опоменице на сигналном орману или стубу показивача брзине.	ком.	0	5,460.00	0.00
5/1.21.05.16	Уградња носача скретничке или исклизничке поставне справе, или носача контролника језичака. Позиција обухвата и прераду или замену плоча на бетонским праговима (према решењу испоручиоца).	ком.	29	71,760.00	2,081,040.00
5/1.21.05.17	Уградња и повезивање разделне главе за скретничку или исклизничку поставну справу или електро-механичког контролника положаја језичака.	ком.	30	11,700.00	351,000.00
5/1.21.05.18	Уградња, нивелисање и повезивање скретничке поставне справе са уградњом поставне и контролних мотки. Позиција обухвата подешавање скретнице на уклапање, мерење сила постављања и сила фрикције и остала мерења и формирање испитне документације за сваку скретницу посебно.	ком.	14	62,400.00	873,600.00
5/1.21.05.19	Уградња, нивелисање и повезивање исклизничке поставне справе са уградњом поставне мотке. Позиција обухвата подешавање исклизнице на уклапање, мерење сила постављања и сила фрикције и остала мерења и формирање испитне документације за сваку исклизницу посебно.	ком.	1	54,600.00	54,600.00
5/1.21.05.20	Уградња, нивелисање и повезивање електромеханичког контролника положаја језичака са уградњом контролних мотки. Позиција обухвата подешавање контролника на уклапање и формирање испитне документације за сваки контролник посебно.	ком.	14	44,460.00	622,440.00
5/1.21.05.21	Уградња носача скретничког лика, уградња скретничког лика, уградња и повезивање електричног осветљења лика, постављање и подешавање поставне мотке скретничког лика.	ком.	14	62,400.00	873,600.00
5/1.21.05.22	Уградња исклизничке главе са носачем за бетонске прагове.	ком.	1	28,080.00	28,080.00
5/1.21.05.23	Уградња носача исклизничког лика, уградња исклизничког лика, уградња и повезивање електричног осветљења исклизничког лика, постављање и подешавање поставне мотке исклизничког лика.	ком.	1	62,400.00	62,400.00
5/1.21.05.24	Уградња уређаја за видео приказ подешености контроле положаја полуга у скретничкој поставној справи	ком.	14	4,800.00	67,200.00

5/1.21.05.25	Уградња и повезивање уређаја за мултиплексирање видео сигнала из више поставних справа на једну бакарну парицу у каблу	ком.	2	10,800.00	21,600.00
5/1.21.05.26	Уградња, повезивање и испитивање спољних елемената једног бројача осовина (сензора точка). Позиција обухвата монтажу носача, монтажу штитника, уградњу и повезивање прикључног кућишта и регулисање положаја сензора, као и свих елемената према упутству произвођача.	ком.	33	32,760.00	1,081,080.00
5/1.21.05.27	Уградња, монтажа, повезивање и испитивање пружне бализе 1000/2000 Hz, са свим монтажним прибором, штитницима и прикључним каблом. Позиција убухвата испитивање бализе одговарајућим инструментима	ком.	14	41,340.00	578,760.00
5/1.21.05.28	Уградња, монтажа, повезивање и испитивање пружне бализе 500 Hz, са свим монтажним прибором и штитницима и разделном главом и прикључним каблом. Позиција убухвата испитивање бализе одговарајућим инструментима	ком.	6	41,340.00	248,040.00
5/1.21.05.29	Уградња и повезивање разводног ормана ROGS за 10 грејача са свим потребним елементима. Позиција обухвата ископ и уградњу темеља монтажу ормана, увод каблова, испитивање и стављање под напон	ком.	14	70,200.00	982,800.00
5/1.21.05.30	Уградња и повезивање разводног ормана ROGS за 15 грејача са свим потребним елементима. Позиција обухвата ископ и уградњу темеља монтажу ормана, увод каблова, испитивање и стављање под напон	ком.	0	84,000.00	0.00
5/1.21.05.31	Уградња и повезивање разводног ормана ROGS за 18 грејача са свим потребним елементима. Позиција обухвата ископ и уградњу темеља монтажу ормана, увод каблова, испитивање и стављање под напон	ком.	0	93,600.00	0.00
5/1.21.05.32	Уградња и повезивање прикључног ормарића РО са реглетама и осигурачима. Позиција обухвата ископ и уградњу темеља, монтажу ормана, увод каблова испитивање и стављање под напон	ком.	28	28,080.00	786,240.00
5/1.21.05.33	Уградња и повезивање метео станице	ком.	1	31,200.00	31,200.00
5/1.21.05.33	Уградња и повезивање сензора температуре шине	ком.	14	12,000.00	168,000.00
5/1.21.05.34	Монтажа и повезивање инфра грејача 1500W. Позиција обухвата монтажу грејача, бушење шине за носаче и обраду кала по потреби, са испитивањем и повезивањем, као и мерењем отпора изолације за сваки грејач посебно.	ком.	0	34,320.00	0.00

5/1.21.05.35	Монтажа и повезивање инфра грејача 1320W. Позиција обухвата монтажу грејача, бушење шине за носаче и обраду кала по потреби, са испитивањем и повезивањем, као и мерењем отпора изолације за сваки грејач посебно.	ком.	84	34,320.00	2,882,880.00
5/1.21.05.36	Монтажа и повезивање инфра грејача 850W. Позиција обухвата припрему подлоге (уклањање слоја туцаника), постављање плоче са грејачем и повезивање са испитивањем, као и мерењем отпора изолације.	ком.	0	4,200.00	0.00
5/1.21.05.37	Монтажа и повезивање инфра грејача 660W. Позиција обухвата припрему подлоге (уклањање слоја туцаника), постављање плоче са грејачем и повезивање са испитивањем, као и мерењем отпора изолације.	ком.	42	4,200.00	176,400.00

УКУПНО УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ:	**14,578,320.00**

5/1.21.06.00	**УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА**				
5/1.21.06.01	Ископ рова 0,4x0,8м у земљи III категорије	m'	140	936.00	131,040.00
5/1.21.06.02	Ископ рова 0,4x0,8м у земљи IV категорије	m'	200	1,248.00	249,600.00
5/1.21.06.03	Разастирање песка у рову	m3	27	624.00	16,972.80
5/1.21.06.04	Полагање опеке "на кант" у ров или каналету	ком.	1,360	39.00	53,040.00
5/1.21.06.05	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви ∅110	ком.	14	31,200.00	436,800.00
5/1.21.06.06	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 12m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви ∅110	ком.	6	33,000.00	198,000.00
5/1.21.06.07	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 18m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви ∅110	ком.	3	36,000.00	108,000.00
5/1.21.06.08	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 24m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви ∅110	ком.	0	45,000.00	0.00
5/1.21.06.09	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви ∅110	ком.	0	52,000.00	0.00

5/1.21.06.10	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 36m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви ∅110	ком.	0	58,000.00	0.00
5/1.21.06.11	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 42m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 1 PEHD цеви ∅110	ком.	0	67,000.00	0.00
5/1.21.06.12	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви ∅110	ком.	6	37,440.00	224,640.00
5/1.21.06.13	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 9m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви ∅110	ком.	0	43,680.00	0.00
5/1.21.06.14	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 12m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви ∅110	ком.	0	49,920.00	0.00
5/1.21.06.15	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 18m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви ∅110	ком.	1	55,000.00	55,000.00
5/1.21.06.16	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 24m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви ∅110	ком.	2	60,000.00	120,000.00
5/1.21.06.17	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви ∅110	ком.	0	70,000.00	0.00
5/1.21.06.18	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 36m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви ∅110	ком.	0	83,000.00	0.00
5/1.21.06.19	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 48m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 2 PEHD цеви ∅110	ком.	0	98,000.00	0.00
5/1.21.06.20	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 3 PEHD цеви ∅110	ком.	0	45,000.00	0.00
5/1.21.06.21	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 12m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 3 PEHD цеви ∅110	ком.	0	59,000.00	0.00
5/1.21.06.22	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 24m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 3 PEHD цеви ∅110	ком.	1	75,000.00	75,000.00

5/1.21.06.23	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 3 PEHD цеви ∅110	ком.	0	88,000.00	0.00
5/1.21.06.24	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви ∅110	ком.	0	43,680.00	0.00
5/1.21.06.25	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 9m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви ∅110	ком.	0	53,040.00	0.00
5/1.21.06.26	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 12m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви ∅110	ком.	0	62,500.00	0.00
5/1.21.06.27	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 18m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви ∅110	ком.	3	92,300.00	276,900.00
5/1.21.06.28	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 24m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви ∅110	ком.	0	110,250.00	0.00
5/1.21.06.29	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви ∅110	ком.	0	132,150.00	0.00
5/1.21.06.30	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 42m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 4 PEHD цеви ∅110	ком.	0	192,500.00	0.00
5/1.21.06.31	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 5 PEHD цеви ∅110	ком.	0	51,000.00	0.00
5/1.21.06.32	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 6m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 6 PEHD цеви ∅110	ком.	0	53,040.00	0.00
5/1.21.06.33	Израда кабловског пролаза испод пруге или пута, дужине 30m, на дубини 1.2m испод ДИП-а подбушивањем и постављањем 6 PEHD цеви ∅110	ком.	0	175,000.00	0.00
5/1.21.06.34	Полагање кабла у ров, цев, каналету или лимени канал	m'	30,527	55.00	1,678,985.00
5/1.21.06.35	Постављање PE штитника кабла	m'	340	78.00	26,520.00
5/1.21.06.36	Постављање PE позор траке	m'	340	20.00	6,800.00
5/1.21.06.37	Затрпавање рова са набијањем у слојевима и одвожењем вишка земље	m'	340	780.00	265,200.00
5/1.21.06.38	Уградња обележивача трасе са металном плочицом	ком.	10	468.00	4,680.00

5/1.21.06.39	Израда уземљења спољних елемената	ком.	178	6,240.00	1,110,720.00
5/1.21.06.40	Испитивање и мерење отпора уземљења станичног уземљивача	кпл.	1	10,920.00	10,920.00
5/1.21.06.41	Уградња кабловског разделног ормана КОДЗ 50 са темељом	ком.	0	51,480.00	0.00
5/1.21.06.42	Уградња кабловског разделног ормана КОДЗ 80 са темељом	ком.	1	56,160.00	56,160.00
5/1.21.06.43	Уградња кабловског разделног ормана КОДЗ 120 са темељом	ком.	5	62,400.00	312,000.00
5/1.21.06.44	Уградња кабловског разделног ормана КОДЗ 160 са темељом	ком.	1	63,800.00	63,800.00
5/1.21.06.45	Уградња кабловског разделног ормана КОДЗ 240 са темељом	ком.	2	65,520.00	131,040.00
5/1.21.06.46	Увођење, обрада и набацивање кабла до 16 жила у кабл главу, кабл орман, ЗКР	крај кабла	384	3,120.00	1,198,080.00
5/1.21.06.47	Увођење, обрада и набацивање кабла до 80 жила у кабл главу, кабл орман, ЗКР	крај кабла	52	10,140.00	527,280.00
5/1.21.06.48	Увођење, обрада и набацивање кабла до 160 жила у кабл главу, кабл орман, ЗКР	крај кабла	4	20,280.00	81,120.00
5/1.21.06.49	Увођење, обрада и набацивање оптичког кабла до 12 влакана у елемент или ЗОКР	крај кабла	10	4,680.00	46,800.00
5/1.21.06.50	Увођење, обрада и набацивање напојног кабла са 1 до 4 жиле, пресека до 6mm2 у прикључни ормарић, ROGS или неко друго разделно место	крај кабла	162	300.00	48,600.00
5/1.21.06.51	Увођење, обрада и набацивање напојног кабла са 1 до 4 жиле, пресека 10-50mm2 у прикључни ормарић, ROGS или неко друго разделно место	крај кабла	16	1,800.00	28,800.00
5/1.21.06.52	Увођење, обрада и набацивање напојног кабла са 1 до 4 жиле, пресека већег од 70mm2 у прикључни ормарић, ROGS или неко друго разделно место	крај кабла	2	2,520.00	5,040.00
5/1.21.06.53	Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 16 жила	ком.	2	6,240.00	12,480.00
5/1.21.06.54	Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 80 жила	ком.	1	20,280.00	20,280.00
5/1.21.06.55	Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу до 160 жила	ком.	1	28,080.00	28,080.00
5/1.21.06.56	Израда правог наставка на оптичком каблу до 12 оптичких влакана	ком.	0	23,400.00	0.00
5/1.21.06.57	Испитивање сигналних каблова са израдом протокола мерења каблова	кпл.	1	540,000.00	540,000.00
5/1.21.06.58	Испитивање напојних каблова са израдом протокола мерења каблова	кпл.	1	114,000.00	114,000.00

УКУПНО УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА:	**8,262,377.80**

5/1.21.07.00	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ УРЕЂАЈА И ПРИВРЕМЕНО ОСИГУРАЊЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

5/1.21.07.01	Демонтажа спољних уређаја осигурања (сигнала, скретничких и исклизничких справа, шинских струјних кола, пружних бализа, локалних поставница, кабловских ормана, путних прелаза, ...)	кпл.	1	3,600,000.00	3,600,000.00
5/1.21.07.02	Демонтажа унутрашњег релејног уређаја и командног пулта	кпл.	1	720,000.00	720,000.00
5/1.21.07.03	Демонтажа напојног уређаја са батеријом	кпл.	1	240,000.00	240,000.00
5/1.21.07.04	Унутрашњи уређај међусигналне зависности за привремено осигурање станице у току извођења реконструкције, са могућношћу контроле 4 улазна сигнала, са командним пултом, напојним уређајем и батеријом	ком.	0	5,520,000.00	0.00
5/1.21.07.05	Унутрашњи уређај међусигналне зависности за привремено осигурање станице у току извођења реконструкције, са могућношћу контроле 6 улазних сигнала, са командним пултом, напојним уређајем и батеријом	ком.	0	6,240,000.00	0.00
5/1.21.07.06	Унутрашњи уређај међусигналне зависности за привремено осигурање станице у току извођења реконструкције, са могућношћу контроле 8 улазних сигнала, са командним пултом, напојним уређајем и батеријом	ком.	0	7,440,000.00	0.00
5/1.21.07.07	Назидни ормарић са плочом са исцртаном слепом шемом скретница за смештај скретничких кључева који су у функцији и додатним простором за чување резервних скретничких кључева	ком.	0	18,000.00	0.00
5/1.21.07.08	Темељ С51 за уградњу сигнала	ком.	0	52,800.00	0.00
5/1.21.07.09	Темељ С41 за уградњу сигнала	ком.	0	46,800.00	0.00
5/1.21.07.10	Темељ С31 за уградњу сигнала	ком.	0	40,800.00	0.00
5/1.21.07.11	Сигнал са 2 светиљке (стуб, сигнална плоча, плоча уочљивости, ознака сигнала, радна корпа са газиштем, прикључна касета, штитник каблова)	ком.	0	546,000.00	0.00
5/1.21.07.12	Сигнал са 2 светиљке за монтажу у тунелу (сигнална плоча, плоча уочљивости, ознака сигнала, пењалице, прикључна касета, штитник каблова)	ком.	0	504,000.00	0.00
5/1.21.07.13	Сигнални орман са улошком (за уређај УМЗ)	ком.	0	46,800.00	0.00
5/1.21.07.14	Локални предсигнал улазног сигнала	ком.	0	14,400.00	0.00
5/1.21.07.15	Локални предсигнал улазног сигнала за уградњу у тунелу	ком.	0	13,200.00	0.00
5/1.21.07.16	Сигнални знак 96а "Стој"	ком.	0	14,400.00	0.00
5/1.21.07.17	АФИ коло са прикључним ужадима и шинском главом	ком.	0	144,000.00	0.00

5/1.21.07.18	Механизам за ручно прекретање просте скретнице (поставна полуга, поставни скретнички тег и скретничка сигнална плоча са обојеним белим знаковима 49 и 50)	ком.	0	24,000.00	0.00
5/1.21.07.19	Механизам за ручно прекретање енглеске скретнице (поставна полуга, поставни скретнички тег и скретничка сигнална плоча са обојеним белим знаковима 51, 52, 53 и 54)	ком.	0	38,400.00	0.00
5/1.21.07.20	Скретничка брава	ком.	0	28,800.00	0.00
5/1.21.07.21	Исклизница за ручно пребацивање са полугом за пребацивање лика, бравом за закључавање у оба положаја и исклизничким ликом (са сигналним знацима 31 и 32)	ком.	0	90,000.00	0.00
5/1.21.07.22	Кабл SPZ 48x0.9	m'	0	660.00	0.00
5/1.21.07.23	Кабл SPZ 33x0.9	m'	0	486.00	0.00
5/1.21.07.24	Кабл SPZ 16x0.9	m'	0	264.00	0.00
5/1.21.07.25	Кабл SPZ 12x0.9	m'	0	216.00	0.00
5/1.21.07.26	Кабл SPZ 4x0.9	m'	0	101.00	0.00
5/1.21.07.27	Кабл SYY 20x1x1,0	m'	0	270.00	0.00
5/1.21.07.28	Кабл глава 4x8	ком.	0	38,400.00	0.00
5/1.21.07.29	Кабл глава 7x8	ком.	0	67,200.00	0.00
5/1.21.07.30	Термоскупљајућа кабловска спојница за каблове од 16 до 80 жила	ком.	0	7,800.00	0.00
5/1.21.07.31	Изоловано уже за уземљење спољних елемената од FeZn 95мм2 са стопицом на једном крају, дужине 5м	ком.	0	7,800.00	0.00
5/1.21.07.32	Патрони за заваривање за шину ужета од FeZn 95мм2	ком.	0	1,716.00	0.00
5/1.21.07.33	PE позор трака	m'	0	16.00	0.00
5/1.21.07.34	PE штитник кабла	m'	0	156.00	0.00
5/1.21.07.35	Песак	m^3	0	3,120.00	0.00
5/1.21.07.36	Опека	ком.	0	78.00	0.00
5/1.21.07.37	Уградња унутрашњих уређаја УМЗ (позиција обухвата и уградњу командног пулта, напојног уређаја са батеријом, кабловског разделника и повезивање спољних и унутрашњих каблова, испитивање са израдом испитне документације)	ком.	0	156,000.00	0.00
5/1.21.07.38	Уградња улазног сигнала за потребе привременог осигурања УМЗ-ом. Позиција обухвата уградњу сигнала на темељ и сигналног ормана, повезивање и испитивање.	ком.	0	78,000.00	0.00

5/1.21.07.39	Уградња улазног сигнала за потребе привременог осигурања УМЗ-ом. Позиција обухвата уградњу сигнала у тунелу, сигналног ормана, повезивање и испитивање.	ком.	0	102,000.00	0.00
5/1.21.07.40	Уградња ормарића са слепом шемом за чување скретничких кључева	ком.	0	3,000.00	0.00
5/1.21.07.41	Уградња темеља S51	ком.	0	27,600.00	0.00
5/1.21.07.42	Уградња темеља S41	ком.	0	21,600.00	0.00
5/1.21.07.43	Уградња темеља S31	ком.	0	15,600.00	0.00
5/1.21.07.44	Уградња локалног предсигнала улазног сигнала са израдом темеља на лицу места	ком.	0	12,480.00	0.00
5/1.21.07.45	Уградња локалног предсигнала улазног сигнала у тунелу	ком.	0	18,000.00	0.00
5/1.21.07.46	Уградња сигналног знака 96а са израдом темеља на лицу места	ком.	0	12,480.00	0.00
5/1.21.07.47	Уградња АФИ кола	ком.	0	30,000.00	0.00
5/1.21.07.48	Уградња скретничке браве	ком.	0	5,460.00	0.00
5/1.21.07.49	Уградња механизма за ручно прекретање просте скретнице	ком.	0	6,000.00	0.00
5/1.21.07.50	Уградња механизма за ручно прекретање енглеске скретнице	ком.	0	9,600.00	0.00
5/1.21.07.51	Уградња исклизнице за ручно пребацивање са полугом за пребацивање лика, бравом за закључавање у оба положаја и исклизничког лика	ком.	0	20,400.00	0.00
5/1.21.07.52	Ископ рова 0,4x0,8м у земљи III категорије	m'	0	936.00	0.00
5/1.21.07.53	Ископ рова 0,4x0,8м у земљи IV категорије	m'	0	1,248.00	0.00
5/1.21.07.54	Ископ пролаза испод пруге између прагова, уз полагање 1 цеви PEHD ф100/110мм, са затрпавањем	m'	0	2,400.00	0.00
5/1.21.07.55	Разастирање песка у рову	m3	0	624.00	0.00
5/1.21.07.56	Полагање опеке "на кант" у ров или каналету	pcs	0	39.00	0.00
5/1.21.07.57	Постављање ПЕ штитника кабла	m'	0	78.00	0.00
5/1.21.07.58	Постављање ПЕ позор траке	m'	0	20.00	0.00
5/1.21.07.59	Полагање кабла у ров, цев, каналету или лимени канал	m'	0	55.00	0.00
5/1.21.07.60	Затрпавање рова са набијањем у слојевима и одвожењем вишка земље	m'	0	780.00	0.00
5/1.21.07.61	Уградња и повезивање кабл главе	ком.	0	7,200.00	0.00
5/1.21.07.62	Уградња наставка са термоскупљајућом кабл спојницом на каблу од 16 до 80 жила	ком.	0	20,280.00	0.00
5/1.21.07.63	Израда уземљења спољних елемената	ком.	0	6,240.00	0.00
5/1.21.07.64	Демонтажа унутрашњих уређаја привременог осигурања (УМЗ)	кпл.	0	31,200.00	0.00
5/1.21.07.65	Демонтажа привремених улазних сигнала	ком.	0	78,000.00	0.00
5/1.21.07.66	Демонтажа локалног предсигнала улазног сигнала	ком.	0	3,120.00	0.00
5/1.21.07.67	Демонтажа сигналног знака 96а	ком.	0	3,120.00	0.00

5/1.21.07.68	Демонтажа АФИ кола	ком.	0	3,600.00	0.00
5/1.21.07.69	Демонтажа кабл главе	ком.	0	1,200.00	0.00
5/1.21.07.70	Демонтажа скретничке браве	ком.	0	720.00	0.00
5/1.21.07.71	Демонтажа механизма за ручно прекретање просте скретнице	ком.	0	2,400.00	0.00
5/1.21.07.72	Демонтажа механизма за ручно прекретање енглеске скретнице	ком.	0	4,200.00	0.00
5/1.21.07.73	Демонтажа исклизнице за ручно пребацивање са полугом за пребацивање лика, бравом за закључавање у оба положаја и исклизничким ликом	ком.	0	8,400.00	0.00

УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ УРЕЂАЈА И ПРИВРЕМЕНО ОСИГУРАЊЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:	**4,560,000.00**

5/1.21.08.00	**ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**				
Трошкови свих потребних испитивања која извођач мора да обави у циљу провере исправности испоручене опреме и изведених радова (укључујући и израду испитних листа за појединачне елементе), као и трошкови које извођач може имати уколико инвеститор захтева независну оцену сигурности и испуњених норми који се захтевају ваажећим правилницима, као и проверу валидности достављених сертификата појединих елемената од стране мериторних тела за област испитавања, сматрати да су обухваћени трошковима уградње појединачних елемената (чак и ако то није експлицитно наведено у тексту саме позиције)					
5/1.21.08.01	Израда свих потребних монтажних пројеката са детаљима за уградњу и одржавање свих подсистема обрађених у овом пројекту осигурања укључујући и документовање свих хардверских и софтверских интерфејса и комуникационих протокола према свим околним уређајима и системима као и документовање свих евентуалних измена на постојећим околним уређајима и системима.	кпл	1	3,920,000.00	3,920,000.00
5/1.21.08.02	Израда пројекта за извођење, такси за добијање свих неопходних дозвола, као што су грађевинска дозвола, пријава радова., итд.	кпл	1	3,920,000.00	3,920,000.00
5/1.21.08.03	Трошкови инвеститора на раду свих интерних комисија, комисија за технички преглед објекта и такси за добијање употребне дозволе.	кпл	1	2,820,000.00	2,820,000.00
5/1.21.08.04	Трошкови инвеститора на раду надзорних органа и стручних служби имаоца јавних овлашћења.	кпл	1	1,700,000.00	1,700,000.00

5/1.21.08.05	Трошкови инвеститора или извођача на провери сигурности система за специфичну примену од стране процењивача безбедности (референтног тела за оцену усаглашености) , ради добијања сертификата о верификацији специфичне апликације након имплементацији целог структурног подсистема контрола управљање и сигнализација, како би структурни подсистем могао добити дозволу за коришћење .	кпл	1	6,300,000.00	6,300,000.00
5/1.21.08.06	Геодетско снимање локалне трасе положених СС каблова и упис у катастар подземних инсталација (обухвата и таксе)	m'	340	109.00	37,060.00

УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	**18,697,060.00**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

5/1.21.01.00	**УНУТРАШЊА ОПРЕМА**	**222.418.900,00**
5/1.21.02.00	**СПОЉНА ОПРЕМА**	**80.992.080,00**
5/1.21.03.00	**КАБЛОВИ, КАБЛОВСКИ ПРИБОР И УЗЕМЉЕЊЕ**	**20.561.012,00**
5/1.21.04.00	**УГРАДЊА УНУТРАШЊЕ ОПРЕМЕ**	**20.696.000,00**
5/1.21.05.00	**УГРАДЊА СПОЉНЕ ОПРЕМЕ**	**14.578.320,00**
5/1.21.06.00	**УГРАДЊА КАБЛОВА, КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА И УЗЕМЉЕЊА**	**8.262.377,80**
5/1.21.07.00	**ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋИХ УРЕЂАЈА И ПРИВРЕМЕНО ОСИГУРАЊЕ У ТОК**	**4.560.000,00**
5/1.21.08.00	**ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**18.697.060,00**

УКУПНО (дин):	**390.765.749,80**
УКУПНО (€):	**3.256.381,25**

(Паритет 1€= 120 Дин.)

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

5/1.21.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-01	Колосечна ситуација са спољним елементима осигурања, планом и трасом каблова
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-02	План одсека са планом уземљења спољашњих елемената осигурања
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-03	План путева вожњи
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-04	Принципијелна блок шема електронске поставнице
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-05	Изглед станичне поставнице у MMI технологији
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-06	Диспозиција унутрашњих уређаја електронске поставнице
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-07	Принципијелна блок шема напојног уређаја
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-08	Упрошћена колосечна ситуација са распоредом елемената, планом и трасом каблова за грејање скретница
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-09	Блок шема система за грејање скретница
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-10	Прорачун система грејања скретница
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11	Начин уградње сигнала у станици

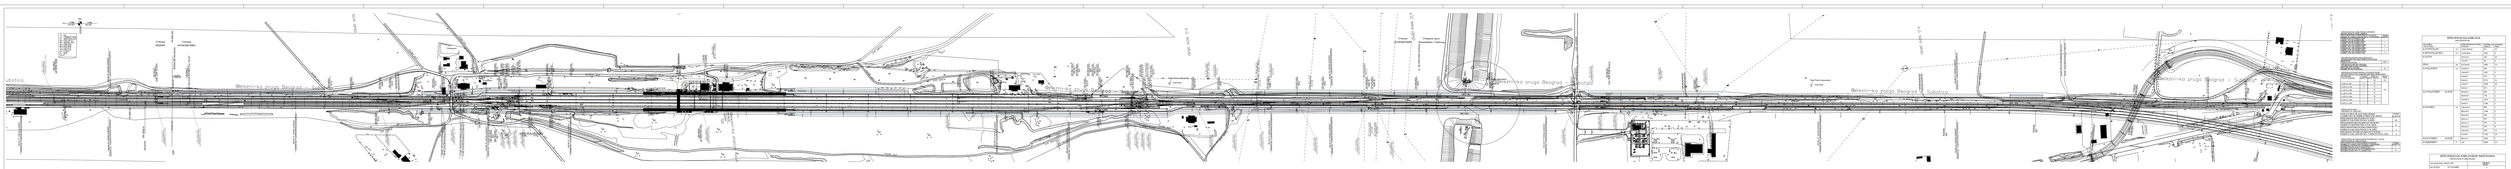

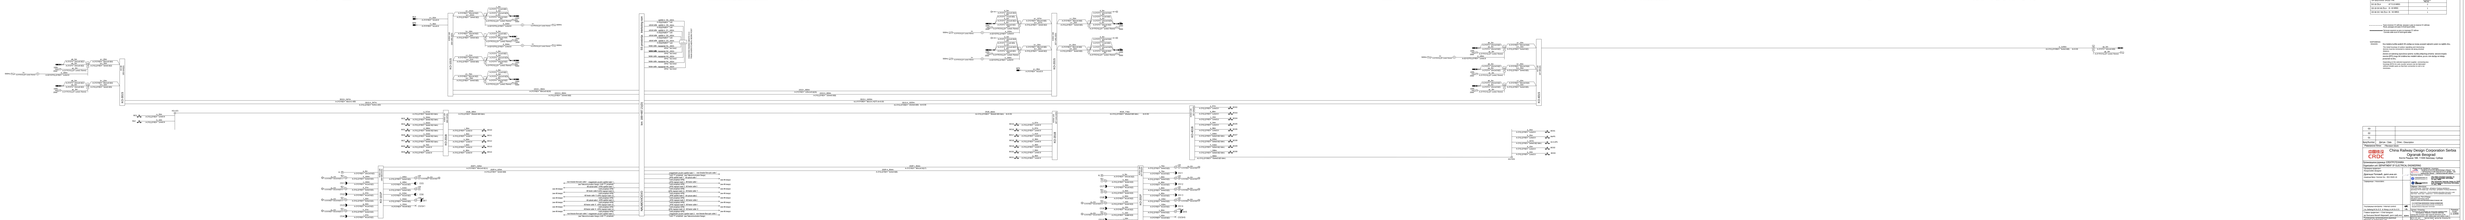

SPECIFIKACIJA KABLOVA
OPTIČKI KABLOVI
OZNAKA KABLA / TIP KABLA / BROJ VLAKANA / DUŽINA [m]
OPTIČKI KABLOVI
OPTIČKI KABLOVI
OPTIČKI KABLOVI

СТАНИЦА НАУМОВИЋЕВО
STATION NAUMOVIĆEVO

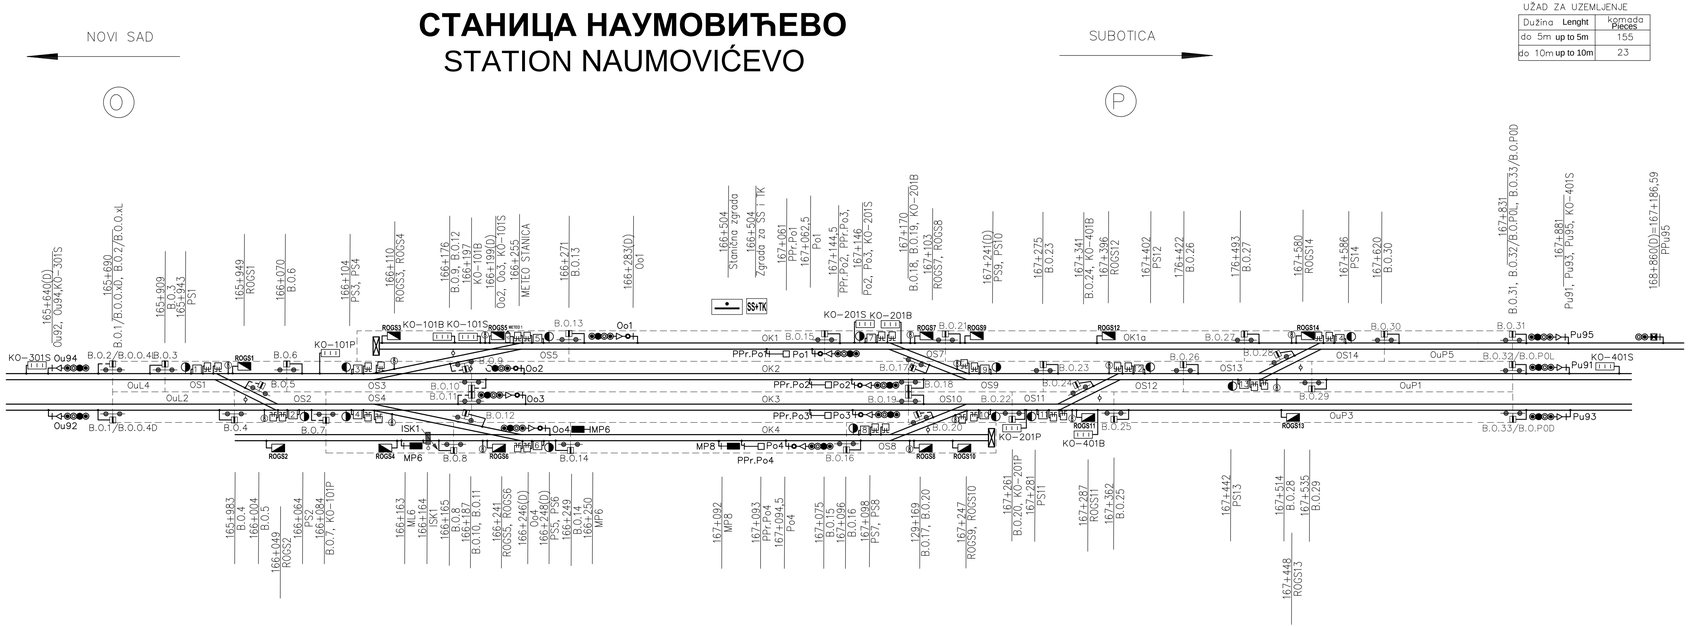

Total number of sections

UKUPAN BROJ ODSEKA	24

Earth wires
UŽAD ZA UZEMLJENJE

Dužina Lenght	Komada Pieces
do 5m up to 5m	155
do 10m up to 10m	23

ODSECI: Sections:	BROJAČI: Axle counters:
Ou02	B.0.1 – B.0.4
Ou04	B.0.2 – B.0.3
OS1	B.0.3 – B.0.5 – B.0.6
OS2	B.0.4 – B.0.5 – B.0.7
OS3	B.0.6 – B.0.9 – B.0.1(
OS4	B.0.7 – B.0.11 – B.0.1
OS5	B.0.9 – B.0.13
OS6	B.0.8 – B.0.12 – B.0.'
OS7	B.0.15 – B.0.17 – B.0
OS8	B.0.16 – B.0.20
OS9	B.0.17 – B.0.18 – B.0
OS10	B.0.19 – B.0.20 – B.0
OS11	B.0.22 – B.0.24 – B.0
OS12	B.0.23 – B.0.24 – B.0
OS13	B.0.26 – B.0.28 – B.0
OS14	B.0.27 – B.0.28 – B.0
OK1	B.0.13 – B.0.15
OK2	B.0.10 – B.0.18
OK3	B.0.11 – B.0.19
OK4	B.0.14 – B.0.16
OK1a	B.0.21 – B.0.27
OuP1	B.0.29 – B.0.32
OuP3	B.0.25 – B.0.33
OuP5	B.0.30 – B.0.31

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Račina 166; 11000 Beograd; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Научници пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100044
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Daohuangmiaowei Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5/1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
План одсека и план уземљења спољашњих елемената осигурања
Sections plan with ground plan of the external elements of the signalling equipment

Размера: Scale: -

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

Датум/Date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-02

NAUMOVIĆEVO

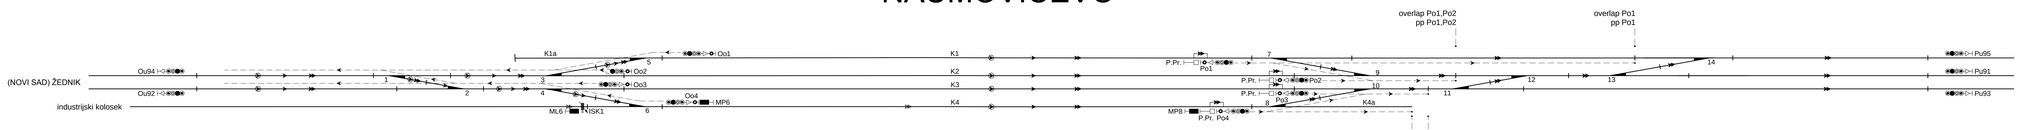

VOŽNJE STRANA "O" TRAIN MOVEMENTS, SIDE "O"	
prolazne vožnje passing through routes	O2-3-P1, O2-3-P3, O2-3-P5, O2-4-P1, O2-4-P3, O2-4-P5, O4-1-P1, O4-1-P5, O4-2-P1, O4-2-P5, O4-3-P1, O4-3-P3, O4-3-P5, O4-4-P1, O4-4-P3, O4-4-P5
ulazne vožnje entry routes	O2-3, O2-4.1, O2-4.2, O4-1.1, O4-1.2, O4-2, O4-3, O4-4.1, O4-4.2
izlazne vožnje exit routes	3-O2, 4-O2, 1-O4, 2-O4, 3-O4, 4-O4
vožnje na pozivni signal call-on routes	PO2-3, PO2-4, PO4-1, PO4-2, PO4-3, PO4-4

MANEVARSKE VOŽNJE STRANA "O" SHUNTING MOVEMENTS, SIDE "O"		
manevarske vožnje shunting routes	ML6-(4)MP8	MP6-ind

VOŽNJE STRANA "P" TRAIN MOVEMENTS, SIDE "P"	
prolazne vožnje passing through routes	P1-1-O4, P1-2-O4, P1-3-O2, P1-3-O4, P1-4-O2, P1-4-O4, P3-3-O2, P3-3-O4, P3-4-O2, P3-4-O4, P5-1-O4, P5-2-O4, P5-3-O2, P5-3-O4, P5-4-O2, P5-4-O4
ulazne vožnje entry routes	P1-1.1, P1-1.2, P1-2, P1-3, P1-4, P3-3, P3-4, P5-1.1, P5-1.2, P5-2, P5-3, P5-4
izlazne vožnje exit routes	1-P1, 2-P1, 3-P1, 4-P1, 3-P3, 4-P3, 1-P5, 2-P5, 3-P5, 4-P5
vožnje na pozivni signal call-on routes	PP1-1, PP1-2, PP1-3, PP1-4, PP3-3, PP3-4, PP5-1, PP5-2, PP5-3, PP5-4

LEGENDA:

prolazne vožnje	passing through routes
ulazne vožnje	entry routes
izlazne vožnje	exit routes
vožnje na pozivni signal	call-on routes
put preticavanja	overlap
manevarske vožnje	shunting routes



03			
02			
01			
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description	

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd
Косте Рашина 16б; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Пројектант пројекта: / Designer:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценцни број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта / Investor:
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina 6/IV, Belgrade

Научно пројектантски студио:
Design Scientific Studio:

Овај Сертификат Свеобухватан Сегмент Ум. Доо
Ово Сертификат Свеобухватан Сегмент Ум. Доо
Ово Сертификат Свеобухватан Сегмент Ум. Доо

Објекат / Structure:
ПРУГА БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА: ПРУГ НОВИ САД – СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIJA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD – SUBOTICA – STATE BORDER (KELEBIJA)

Део пројекта / Part of Design:
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

ЕЛЕКТРОНСКА ЖЕЛЕЗНИЧКА СИГНАЛНО-СИГУРНОСНА
ОПРЕМА
ELECTRONIC SIGNALLING INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Мелић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Head of the organizational unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
План путева возења
Train routes plans

Размера: / Scale:
-

Врста пне. док.: / Type of the doc.: Број фајла: / Drawing No.:
ПГД / DCP 04.2021. **2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-03**

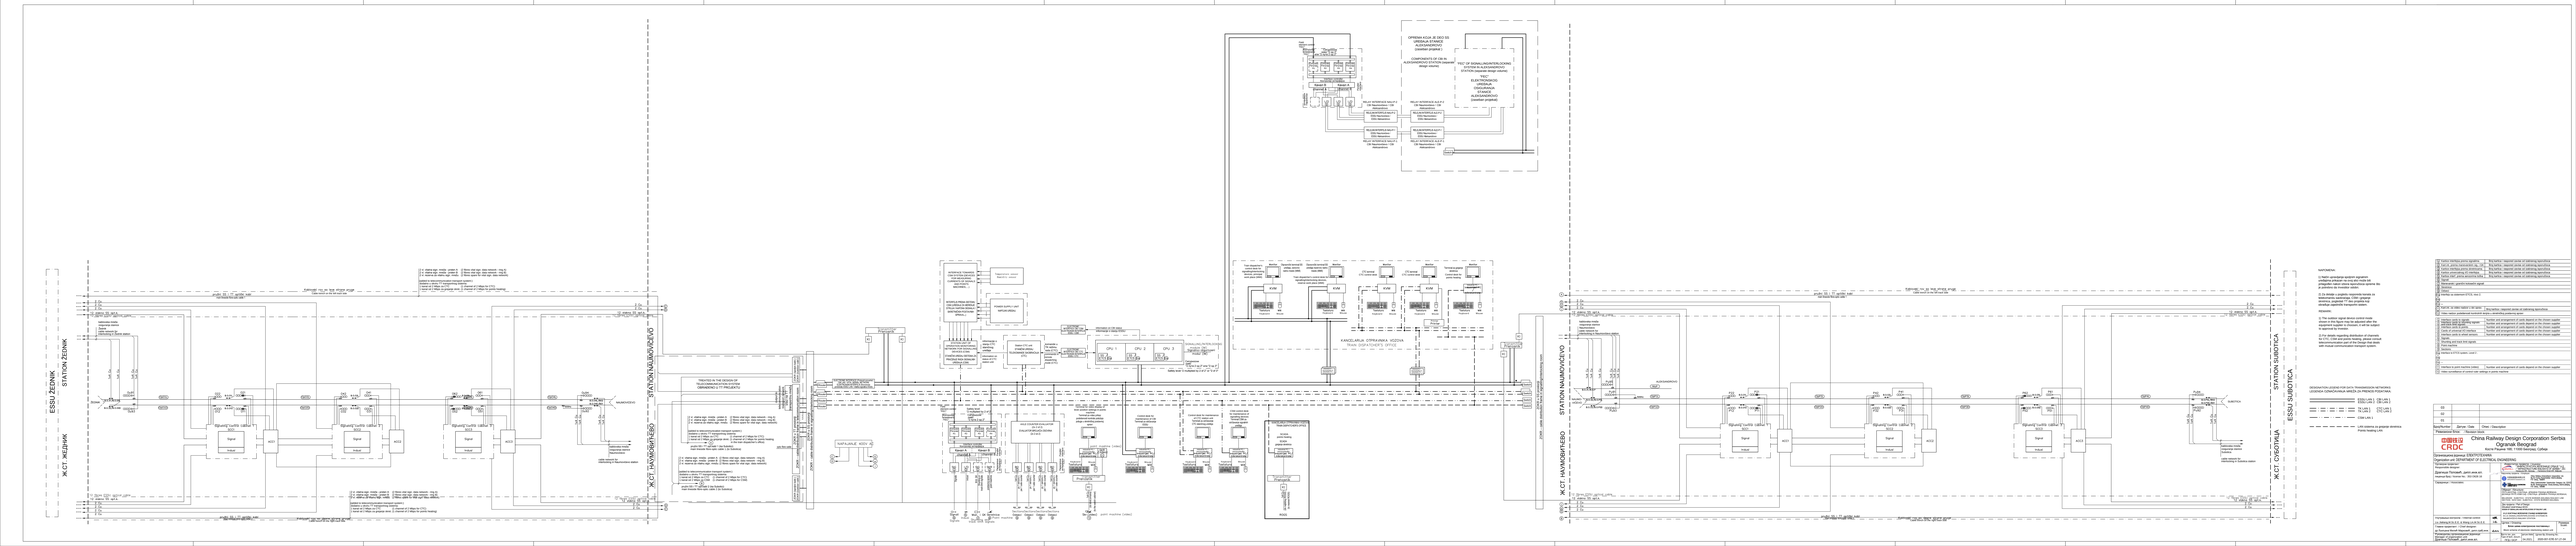
ŽELEZNIČKA STANICA ŽEDNIK
STATION ŽEDNIK
ŽELEZNIČKA STANICA OSTROVICA
STATION OSTROVICA
ŽELEZNIČKA STANICA NAJMOVO POLJE
STATION NAJMOVO POLJE
ŽELEZNIČKA STANICA SUBOTICA
STATION SUBOTICA
OPERATIVNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM
OPERATIONAL CONTROL CENTRE
KANCELARIJA OTPRAVNIKA VOZOVA
Shorts 2Q24 CUNETS SP1(2)
Signal Tunnfile cabinet
Signal
Indicat
Signal Tunnfile cabinet
Signal
Indicat
Signal Tunnfile cabinet
Signal
Indicat

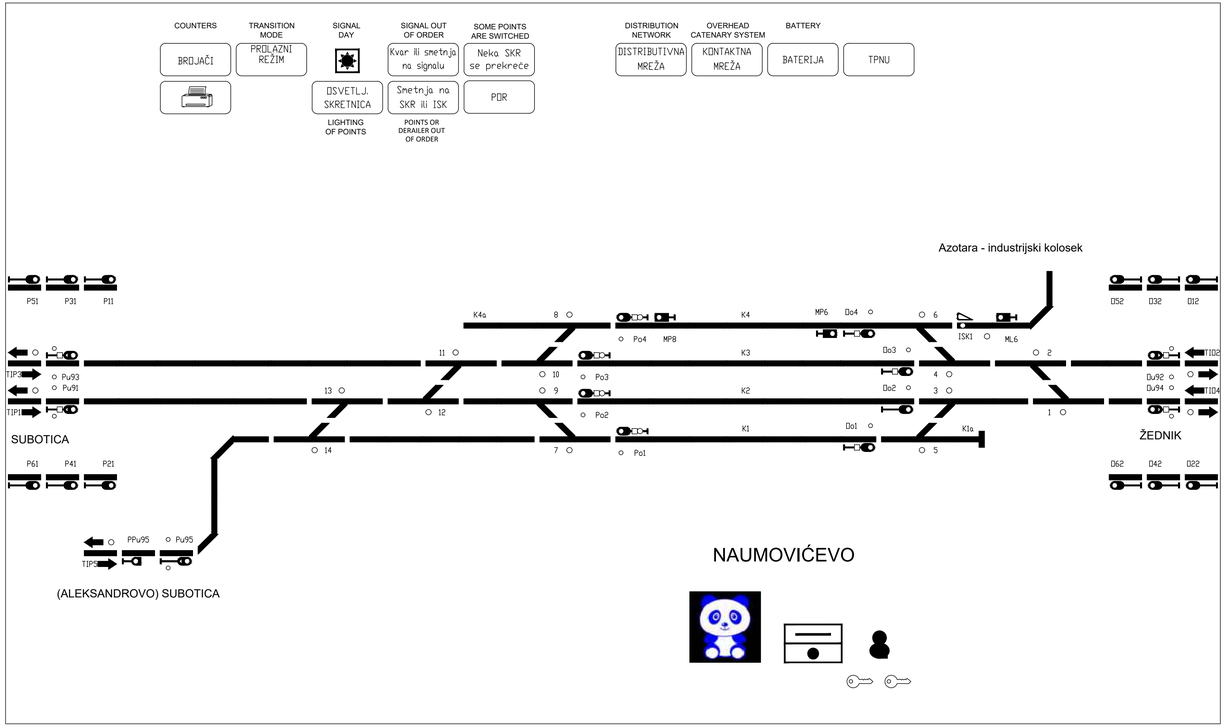

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd
Koste Racina 166; 11000 Beograd; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број.: / license No.: 353 0626 16

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/VI, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Сарадници: / Associates:

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE
5/1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVICEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Изглед станичне постављнице на ММІ монитормма
Station MMI layout

Размера: / Scale: -

Врста тех. док. / Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-05

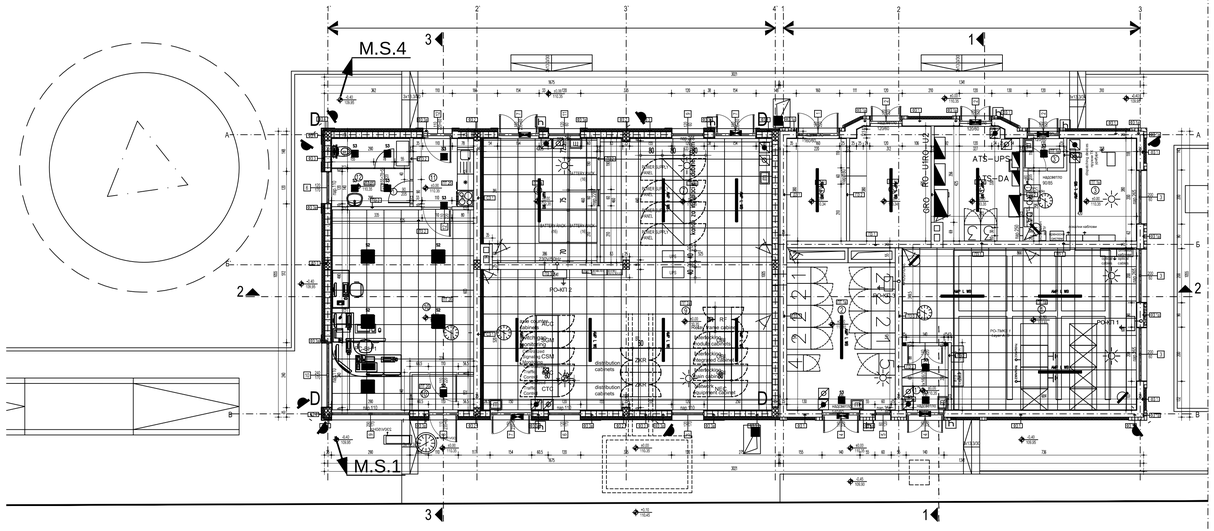

OSNOVA PRIKAZBE / GROUND FLOOR					
Br.oz. / -	Naziv prostorije / Room allocation	Površina (neto) / (net)	Obim / Perimeter	Visina / H (m)	Obloga / Finishing
					Pod / floor
1	1' TK prostorija (ekspozitura) / Wirelaind area TC room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
1	TK prostorija / Telecommunication room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
2	Elektroenergetske instalacije / Electrical room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
3	TK prostorija / Telecommunication room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
7	TK prostorija (ekspozitura) / Wirelaind area TC room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
4	Elektroenergetske instalacije / Electrical room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
5	Visokonaponska prostorija / High voltage room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
6	Toalet / Toilet/other	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
7	CC prostorija - Signaling room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
8	DC prostorija / elektrolitske / ES - Accu-batteries	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
9	CC prostorija - Signaling room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
10	OTPRAVNIK - kancelarija / Movements inspector's office	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
10'	OTPRAVNIK - ambulanta / Movements inspector's ambulance	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
11	OTPRAVNIK - čeka prostor / Movements inspector's waiting room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
12	OTPRAVNIK - toalet / Movements inspector's sanitary room	####	####	3.57	ukopavanje kroz betonsku ploču / Run pipeline through concrete slab
Ukupna NETO površina / Total NET GROSS area	######				
Ukupna BRUTO površina / Total GROSS area	######				

ЛЕГЕНДА ОПРЕМЕ
EQUIPMENT LEGEND

ZKR	завршни кабловски рам	distribution cabinets
AOC	орман бродна осовина	axle counter cabinets
RF	релејни рам	relay frame cabinets
SGM	надзор уклапања скретница	switch gap monitoring
CSM	централни надзор СС уређаја	Centralized Signaling Monitoring
CTC	телекоманда саобраћаја	Centralized Traffic Control
CBI	ормани електронске постављице	interlocking cabinets
NEC	орман мрежне опреме	Network equipment cabinet
UPS	орман статичних претварача	static converter cabinets
POWER SUPPLY PANEL	панел напојног уређаја	
BATTERY RACK	батеријски орман	

ПНК регал на плафону / PNK cable tray on ceiling
предмет других делова / subject of other parts of
техничке документације / technical documentation

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА / LEGEND OF MATERIALS

- АРМИРАНИ БЕТОН / REINFORCED CONCRETE
- ЗИД ОД ОПЕКЕ / SOLID BRICK
- ЗИД ГИТЕР БЛОКА / HOLLOW CLAY BLOCK
- ФАСАДНА ОПЕКА / FACADE BRICK
- КАМЕНА ВУНА / STONE WOOL INSULATION
- ЕКСТРУДИРАНИ ПОЛИСТИРЕН / EXTRUDED POLYSTYRENE
- ДУПЛИ ПОД / RAISED FLOOR

±0.00=110.35

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

CRDC

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 O626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6Н, Београд, / Nemanjina 6nad 6N, Belgrade

Научнилац пројекта: / Emloyer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.15, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Диспозиција унутрашњих уређаја електронске постављице
Disposition of devices in the interlocking room

Размера: Scale 1:100

Врста тех. док. / Type of tech. docum.: ПГД / DCP

Датум / date: 04.2021.

Цртеж бр. /Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-06

ЛЕГЕНДА:

SRO - Стубни разводни орман контакне мреже
GRO - Главни разводни орман зграде
UPS - Скретничко/сигнални претварач
PR1,.. - AC/DC претварачи
KKM - Контролник контактне мреже
KDM - Контролник дистрибутивне мреже

LEGEND:

SRO - Mast-mounted distribution cabinet for OCS
GRO - Main distribution cabinet for a building
UPS - Switch/signal converter
PR1,.. - AC/DC converters
KKM - OCS controller
KDM - Distribution network controller

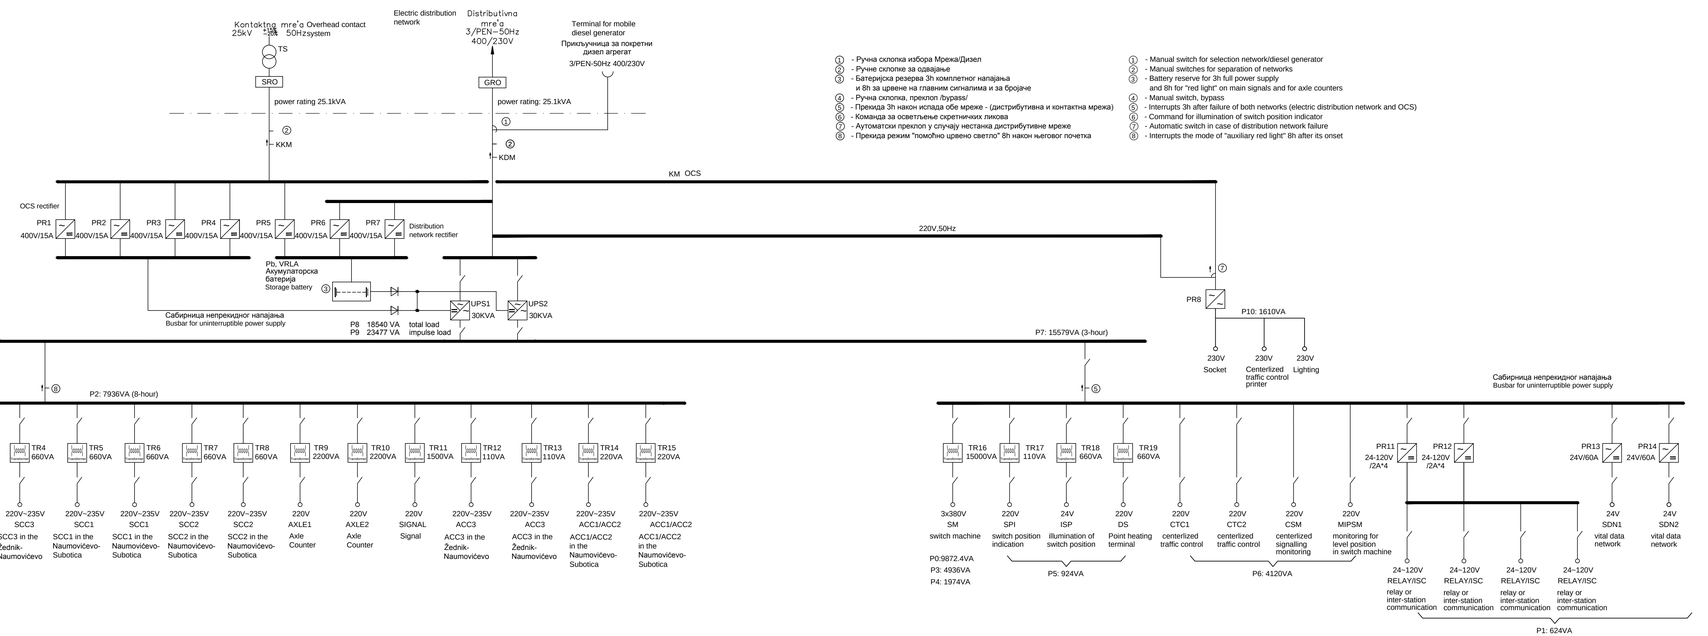

① - Ручна склопка избора Мрежа/Дизел
② - Ручне склопке за одвајање
③ - Батеријска резерва 3h комплетног напајања и 8h за цвеће на главним сигналима и за бројаче
④ - Ручна склопка, прекол /bypass/
⑤ - Прекида 3h након испада обе мреже - (дистрибутивна и контактна мрежа)
⑥ - Команда за осветљење сигнетичких ликовa
⑦ - Аутоматски прекопп у случају нестанка дистрибутивне мрежe
⑧ - Прекида режим "помоћно црвено светло" 8h након његовог почетка

① - Manual switch for selection network/diesel generator
② - Manual switches for separation of networks
③ - Battery reserve for 3h full power supply and 8h for "red light" on main signals and for axle counters
④ - Manual switch, bypass
⑤ - Interrupts 3h after failure of both networks (electric distribution network and OCS)
⑥ - Command for illumination of switch position indicator
⑦ - Automatic switch in case of distribution network failure
⑧ - Interrupts the mode of "auxiliary red light" 8h after its onset

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант: / Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Научници пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd. No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85, Deshengwai Street,Xicheng District,Beijing P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА)
ДВОКОЛОСЕЧНА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE
и
5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице: / Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Блок шема напојног уређаја
Block scheme of power supply device

Размера: / Scale:
-

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.:
ПГД / DCP

Датум: / date:
04.2021.

Цртеж бр. / Drawing No.:
2020-001-E/IE-5/1.21-07

СТАНИЦА НАУМОВИЋЕВО
km 166+504

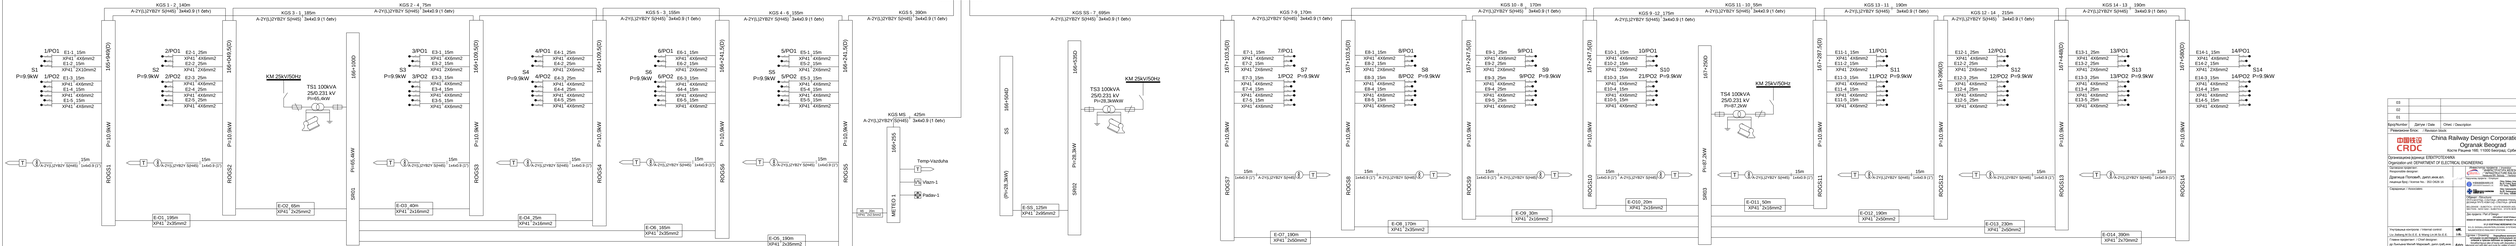

CABLE SPECIFICATION

SPECIFICACIJA KABLOVA

CABLE DESIGNATION	CONSTR.NO.	LENGTH
TSF KABL-1 CBLE TYPE	DUTACTIVE No.	1,000
XP4Y	4x25mm2	195
XP4Y	4x6mm2	65
XP4Y	4x10mm2	40
XP4Y	4x25mm2	25
XP4Y	4x16mm2	190
XP4Y	4x50mm2	165
XP4Y	4x70mm2	390
XP4Y	4x95mm2	125
XP4Y	4x120mm2	0
XP4Y	4x150mm2	0
FLEXELECT SUHO	4x16/3	0
FLEXELECT SUHO	4x10/3	1,180
XP4Y	4x16mm2	1,180
XP4Y	4x2.5mm2	0
OMAC	4x2.5mm2	330
XP4Y	4x35mm2	0.5

CABLE PLATFORM - TRAY/DUCT OF CABLE LINE PLATFORMA ZA KABLOVSKE VODOVE - KANALICE I KABLOVSKI KANALI	Kom(m)
KPU-PLESS 50/50 1x1m/1	13
KPU-PLESS 50/50 2x1m/2	1
KPU-PLESS 50/50 3x1m/3	4
KPU-PLESS 50/50 4x1m/4	2
KPU-PLESS 50/50 5,01m/5	1
KPU-PLESS 50/50 6x1m/6	1
KPU-PLESS 50/50 7x1m/7	1
KPU-PLESS 50/50 14x1/2	6
KPU-PLESS 50/50 14x1/2	4

Легенда
Legend description

- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO501 - RO514
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO501 - RO514
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO501 - RO514
- SR01 — излазни кабл за напајање уземљења SR01/RO501
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SR01/RO501
- SR02 — излазни кабл за напајање уземљења SR02/RO502
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SR02/RO502
- SR03 — излазни кабл за напајање уземљења SR03/RO503
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SR03/RO503
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења TS 1
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS 1
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења TS 1
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja TS 1
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења TS 3
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS 3
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења TS 3
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja TS 3
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења TS 4
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS 4
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења TS 4
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja TS 4
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења TS 2
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS 2
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења TS 2
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja TS 2
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења TS 1
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS 1
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења TS 1
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja TS 1
- SRO1 — излазни кабл за напајање уземљења SRO1
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SRO1
- SRO2 — излазни кабл за напајање уземљења SRO2
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SRO2
- SRO3 — излазни кабл за напајање уземљења SRO3
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SRO3
- TS1 — излазни кабл за напајање уземљења TS1
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS1
- TS2 — излазни кабл за напајање уземљења TS2
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS2
- TS3 — излазни кабл за напајање уземљења TS3
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS3
- TS4 — излазни кабл за напајање уземљења TS4
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS4
- 1/PO1 — улазни кабл за напајање уземљења MFB PPr.Po1
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja MFB PPr.Po1
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења MFB PPr.Po2
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja MFB PPr.Po2
- 1/PO3 — улазни кабл за напајање уземљења MFB PPr.Po3
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja MFB PPr.Po3
- 1/PO4 — улазни кабл за напајање уземљења MFB PPr.Po4
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja MFB PPr.Po4
- SRO1 — улазни кабл за напајање уземљења SRO1
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO1
- SRO2 — улазни кабл за напајање уземљења SRO2
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO2
- SRO3 — улазни кабл за напајање уземљења SRO3
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO3
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења MFB PPr.Po1
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja MFB PPr.Po1
- 1/PO2 — излазни кабл за напајање уземљења MFB PPr.Po2
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja MFB PPr.Po2
- 1/PO3 — излазни кабл за напајање уземљења MFB PPr.Po3
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja MFB PPr.Po3
- 1/PO4 — излазни кабл за напајање уземљења MFB PPr.Po4
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja MFB PPr.Po4
- SRO1 — улазни кабл за напајање уземљења SRO1
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO1
- SRO2 — улазни кабл за напајање уземљења SRO2
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO2
- SRO3 — улазни кабл за напајање уземљења SRO3
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO3
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO501
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO501
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO501
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO501
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO502
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO502
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO502
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO502
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO503
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO503
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO503
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO503
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO504
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO504
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO504
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO504
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO505
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO505
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO505
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO505
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO506
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO506
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO506
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO506
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO507
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO507
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO507
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO507
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO508
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO508
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO508
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO508
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO509
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO509
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO509
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO509
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO510
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO510
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO510
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO510
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO511
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO511
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO511
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO511
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO512
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO512
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO512
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO512
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO513
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO513
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO513
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO513
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења RO514
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja RO514
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења RO514
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja RO514
- SRO1 — улазни кабл за напајање уземљења SRO1
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO1
- SRO2 — улазни кабл за напајање уземљења SRO2
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO2
- SRO3 — улазни кабл за напајање уземљења SRO3
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO3
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења SRO1
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SRO1
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења SRO1
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO1
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења SRO2
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SRO2
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења SRO2
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO2
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења SRO3
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SRO3
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења SRO3
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja SRO3
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења TS1
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS1
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења TS1
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja TS1
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења TS2
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS2
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења TS2
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja TS2
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења TS3
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS3
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења TS3
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja TS3
- 1/PO1 — излазни кабл за напајање уземљења TS4
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja TS4
- 1/PO2 — улазни кабл за напајање уземљења TS4
  Ulazni kabl za napajanje uzemljenja TS4
- SR01 — излазни кабл за напајање уземљења SR01/RO501
  Izlazni kabl za napајање uzemljenja SR01/RO501
- SR02 — излазни кабл за напајање уземљења SR02/RO502
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SR02/RO502
- SR03 — излазни кабл за напајање уземљења SR03/RO503
  Izlazni kabl za napajanje uzemljenja SR03/RO503
- 15m — кабл A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 1x4e0.9 (1)
  kabl A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 1x4e0.9 (1)
- 15m — кабл A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 3x4e0.9 (1 6ek)
  kabl A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 3x4e0.9 (1 6ek)
- 15m — кабл A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 4x4e0.9 (1 6ek)
  kabl A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 4x4e0.9 (1 6ek)
- 15m — кабл A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 5x4e0.9 (1 6ek)
  kabl A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 5x4e0.9 (1 6ek)
- 15m — кабл A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 7x4e0.9 (1 6ek)
  kabl A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 7x4e0.9 (1 6ek)
- 15m — кабл A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 12x4e0.9 (1 6ek)
  kabl A-2Y(L)2Y82Y 5(H40) 12x4e0.9 (1 6ek)

Project Author / Аутор пројекта
Ivana Ćirić, 13/265 Serbia, Cyrillic

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Technical Solutions
Техничка решења

Дирекција Пројекат, дипл.инж.арх.
Head office, Technical No.: 353 0626 16

Телефони / Телефакси

Пословно удружење Србија - Унутрашње трговине
Business Association Serbia - Internal commerce

Сектор за Србију
Sector for Serbia

Друштво Пројектаната железничке струке Србије
Railway Engineers Association of Serbia

Удружење инжењера железничке струке Србије
Railway Engineers Association of

СТАНИЦА НАУМОВИЋЕВО
STATION NAUMOVIĆEVO
km 166+504

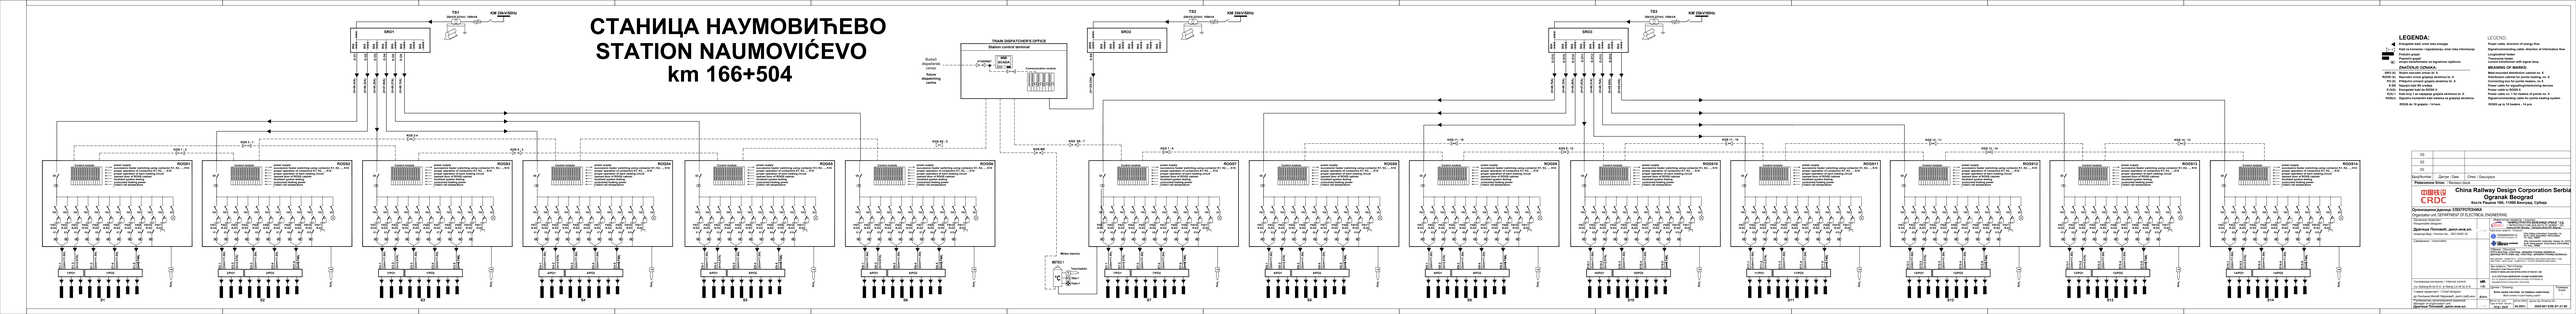
TS1
ЈВКЉ/ЕЗ/СС 108/23
KM 33кV/400V
SRO1
TS2
ЈВКЉ/ЕЗ/СС 108/23
KM 33кV/400V
SRO2
TS3
ЈВКЉ/ЕЗ/СС 108/23
KM 33кV/400V
SRO3
TRAIN DISPATCHER'S OFFICE
Station control terminal
Communication module
Radio/ Optical communication control
Optical dispatching cables
Water station
WTS1
Pump
Controller
Motor 1
Motor 2
ROGS1
ROGS2
ROGS3
ROGS4
ROGS5
ROGS6
ROGS7
ROGS8
ROGS9
ROGS10
ROGS11
ROGS12
ROGS13
ROGS14
control module
power supply
proper operation of controlled KT, KL, ... kV
proper operation of controlled KT, KL, ... kV
proper operation of SRO/SRS devices
proper operation of SRO/SRS devices
protected heating point
protected heating point
protected heating point

| Stubna trafostanica/PS
Transformer station/SF | Stubni razvodni orman
Distribution box on the transformer station | | | | | ROGS | | | | | Skretnica
Point | | | | |

поглед ка Суботици
look towards Subotica

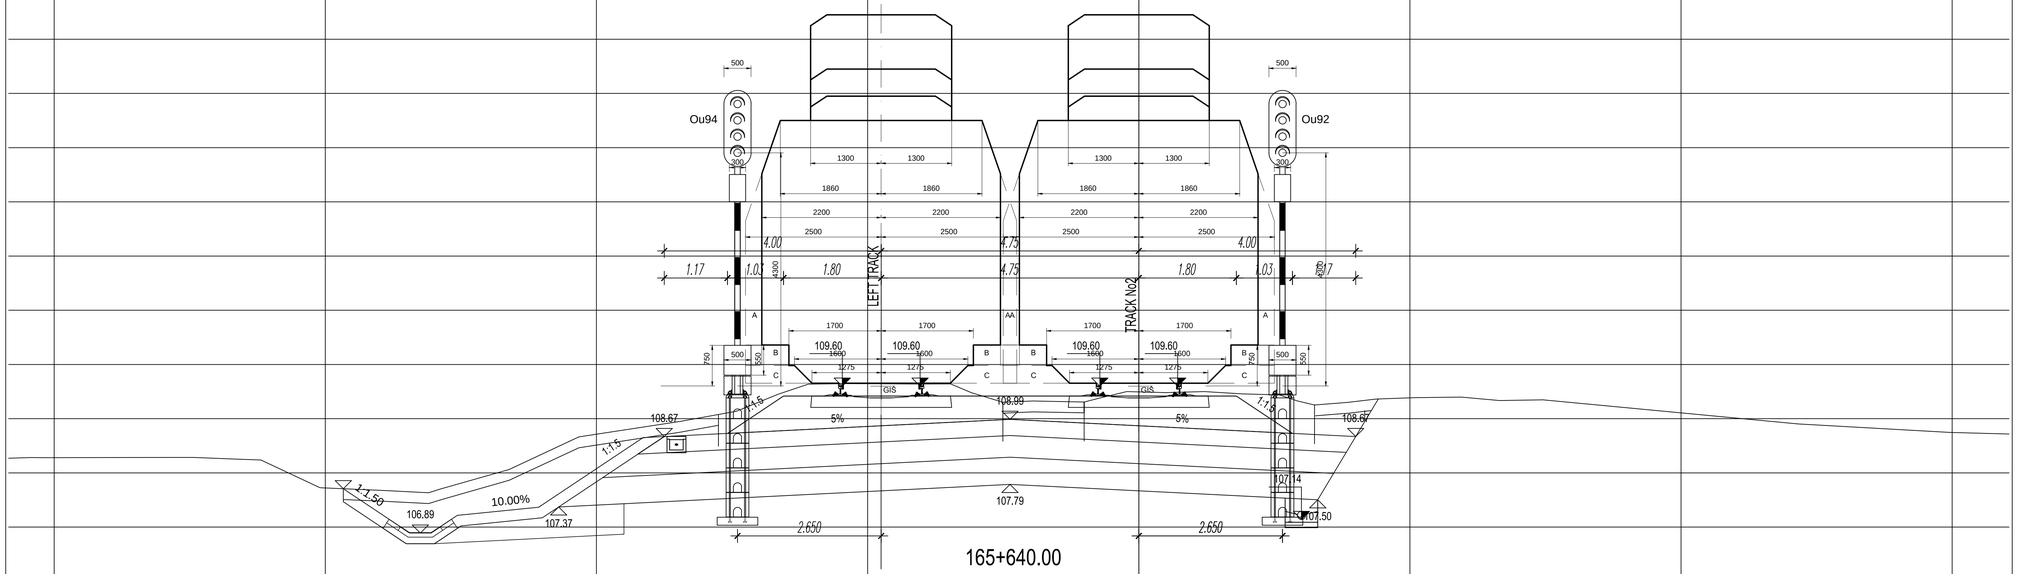

Лист: 1/15
Sheet: 1/15

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Београд, — Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУТЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing: **Уградња сигнала у станици**
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica

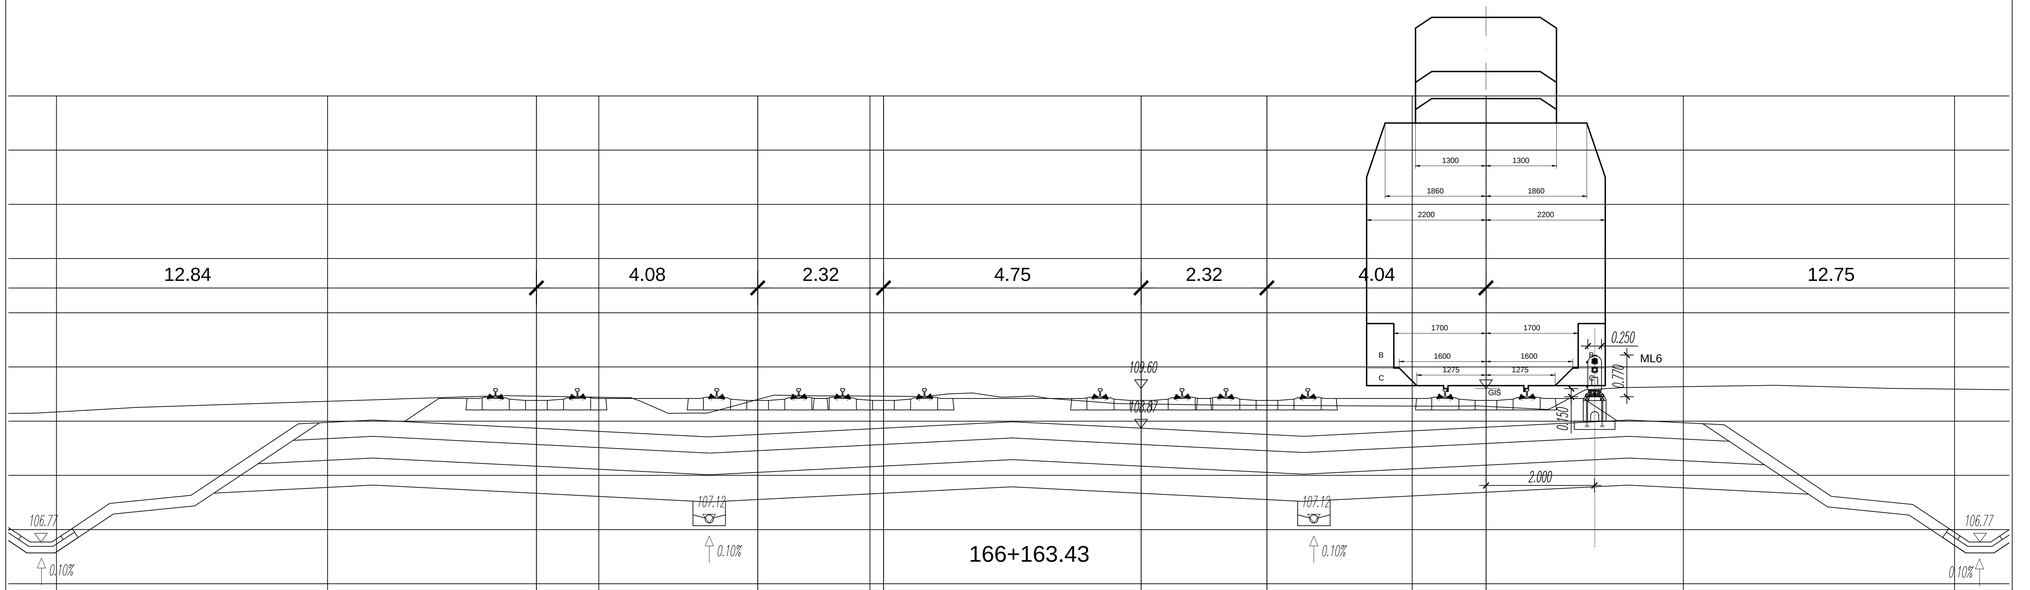

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/VI, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДВОКОЛОСЕЧНА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVICEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing: **Уградња сигнала у станици**
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad

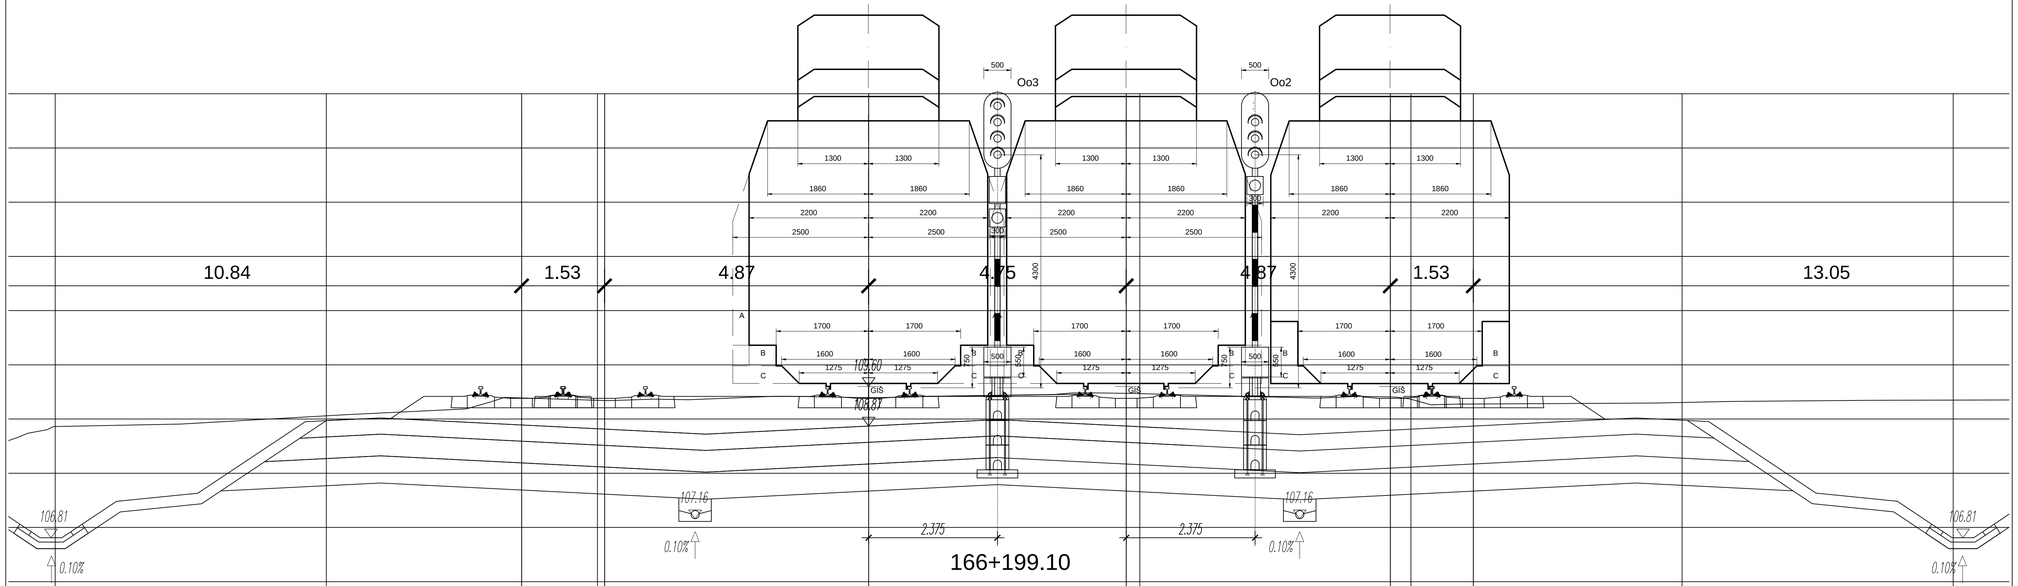

Лист: 3/15
Sheet: 3/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док: / Type of tech. docum:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad

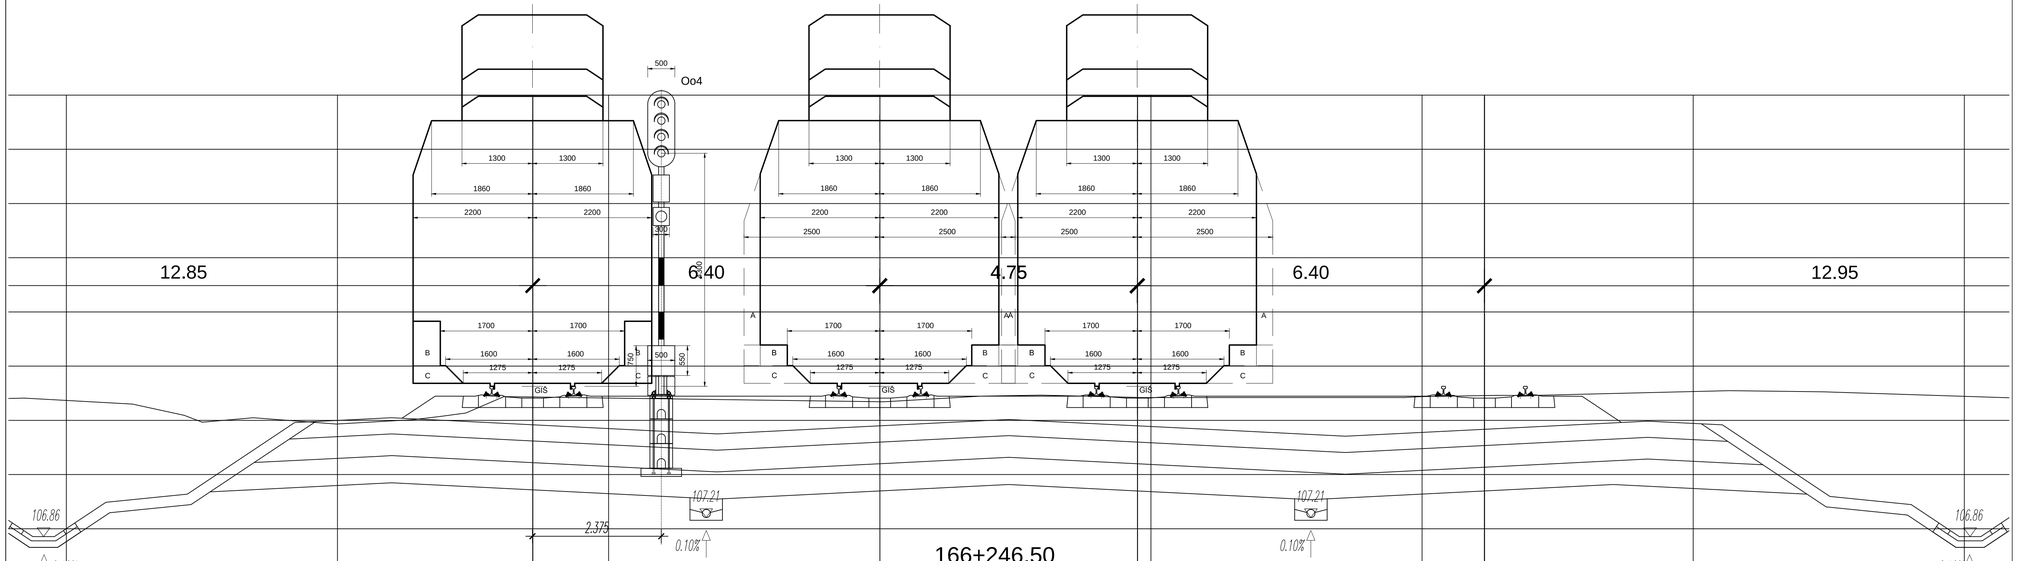

Лист: 4/15
Sheet: 4/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Daohuagongyuan Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.:
Type of tech. docum.:
ПГД / DCP

датум/date:
04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.:
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad

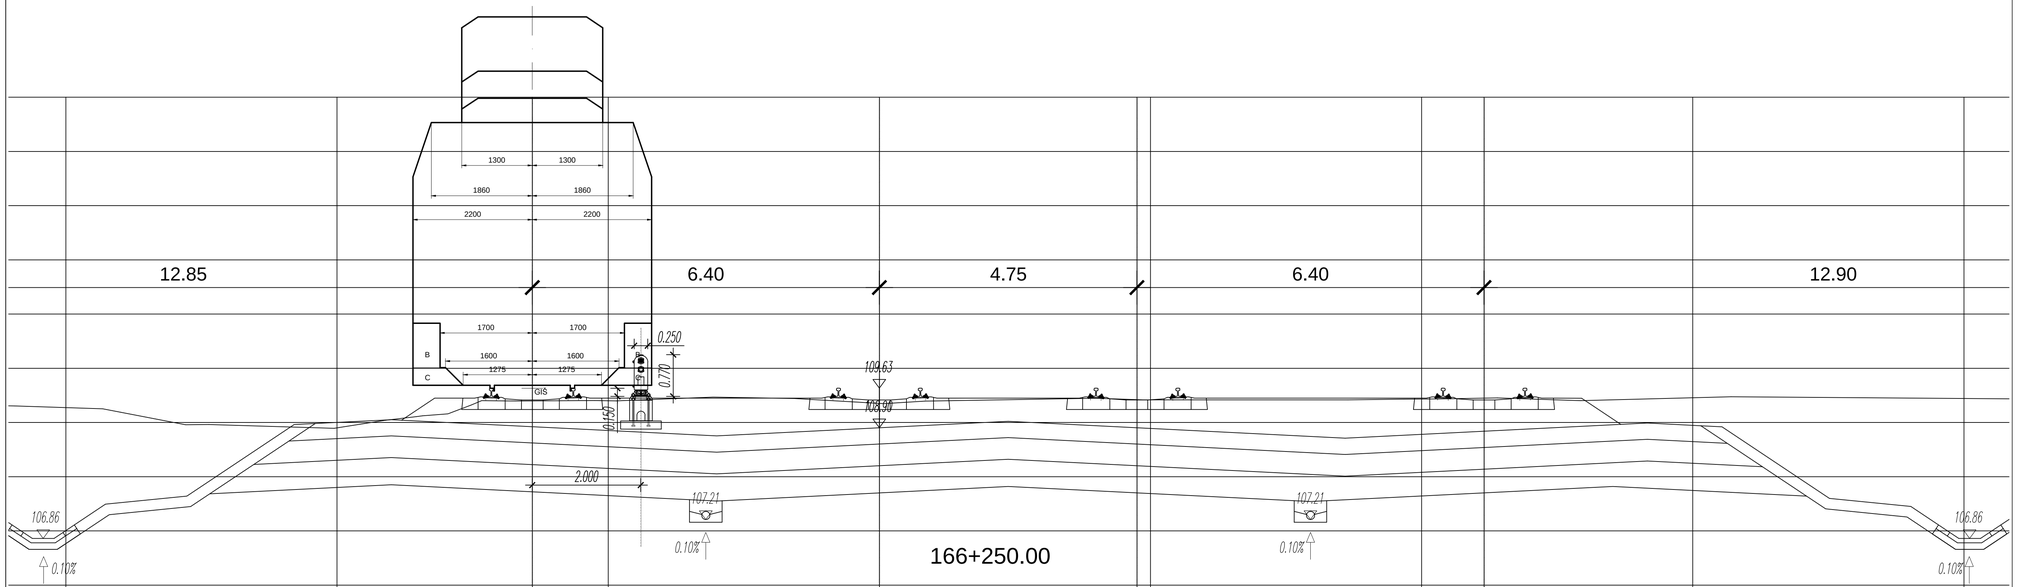

Лист: 5/15
Sheet: 5/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Belgrade, Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Daohuangcheng Street,Chaoyang District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVICEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.:
Type of tech. docum.:
ПГД / DCP

датум/date:
04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.:
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad

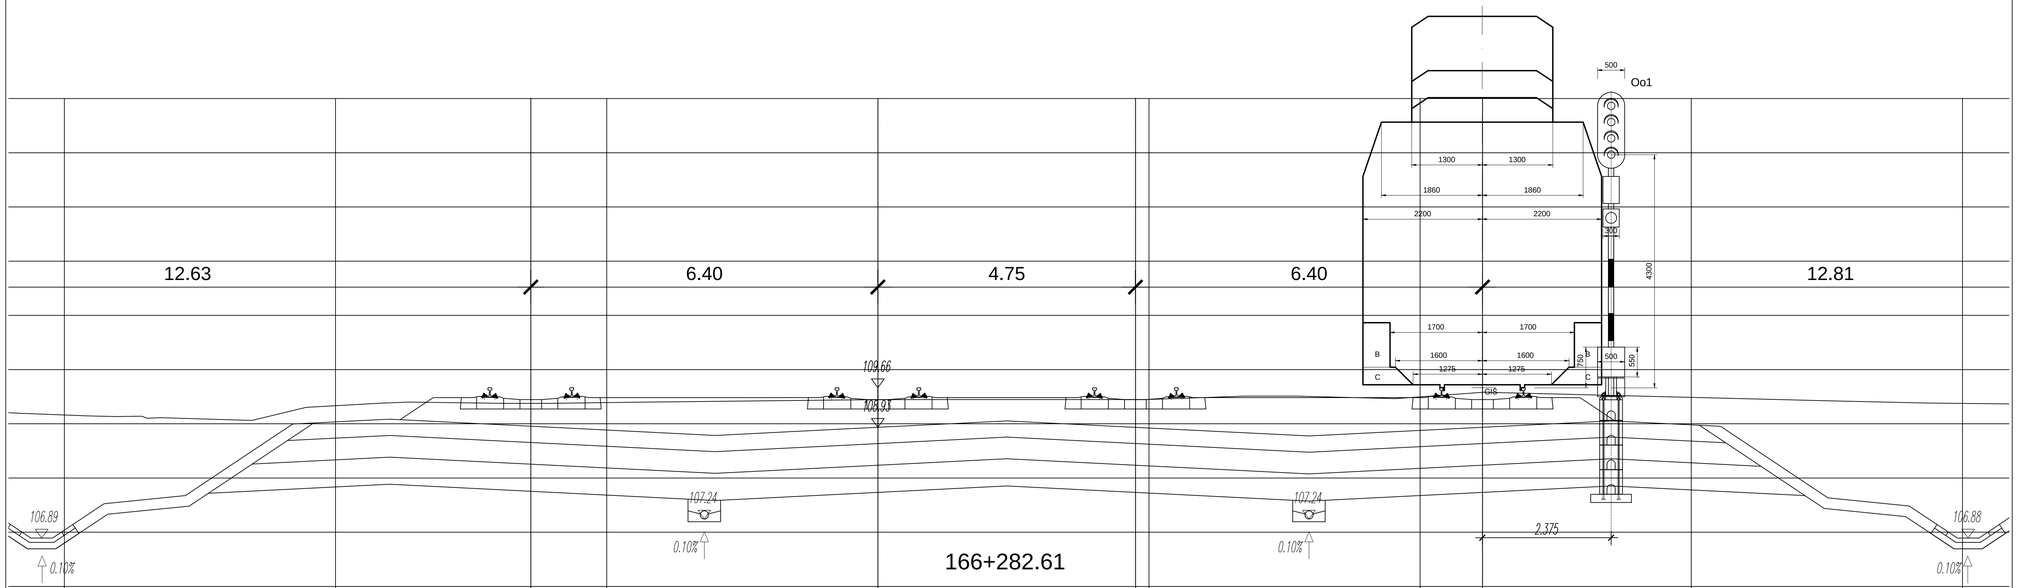

Лист: 6/15
Sheet: 6/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Београд, — Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司
CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO.,Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengwaijie Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica

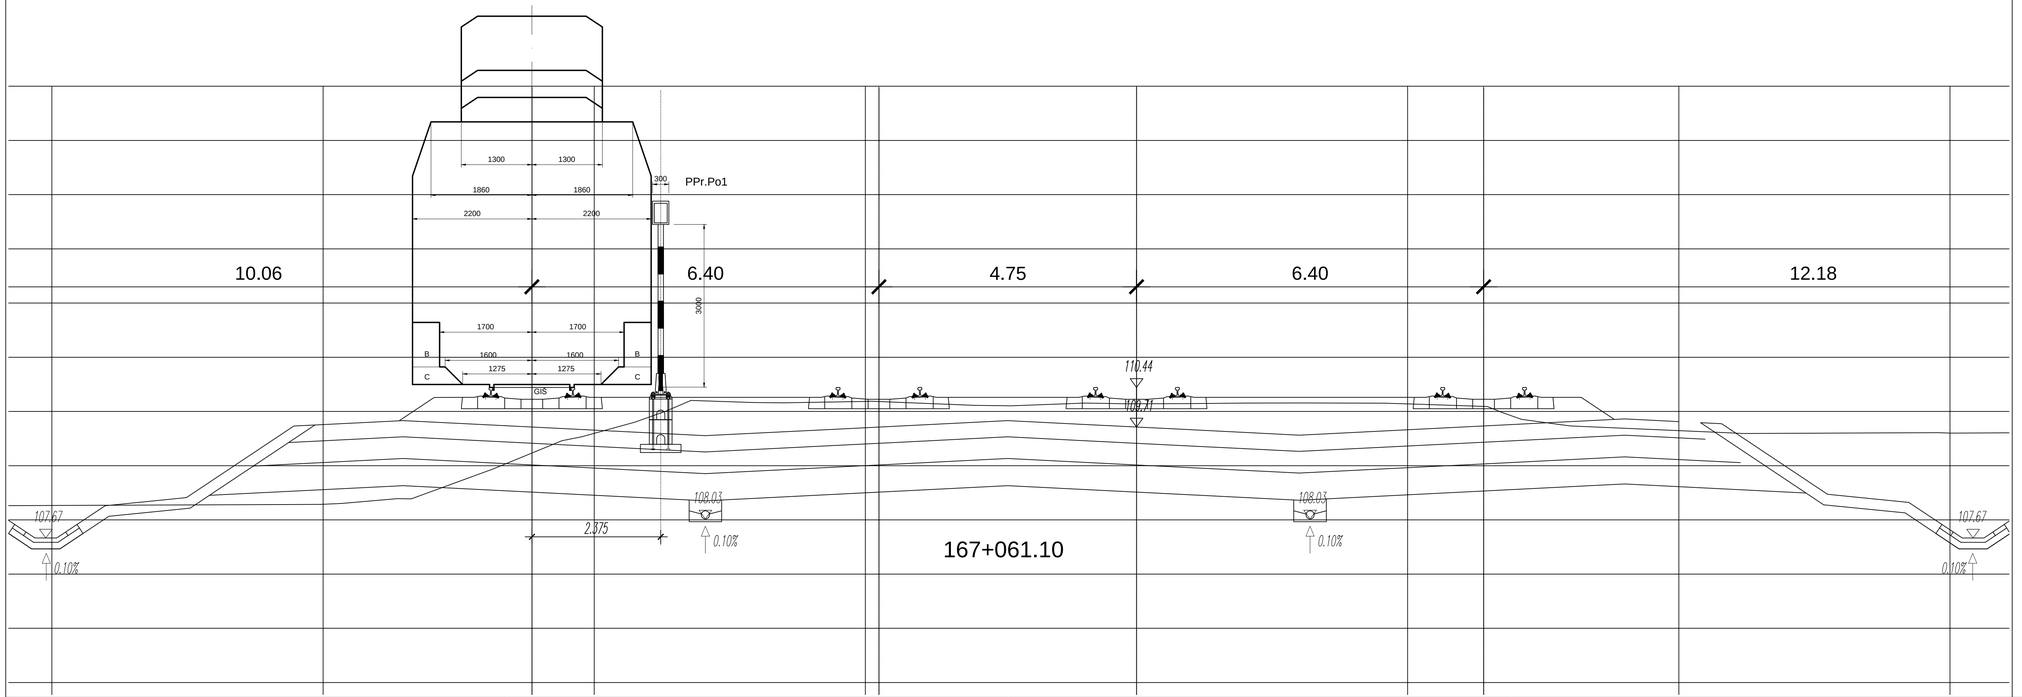

Лист: 7/15
Sheet: 7/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Belgrade — Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕВИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ХЕЛЕВИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУТЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVICEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica

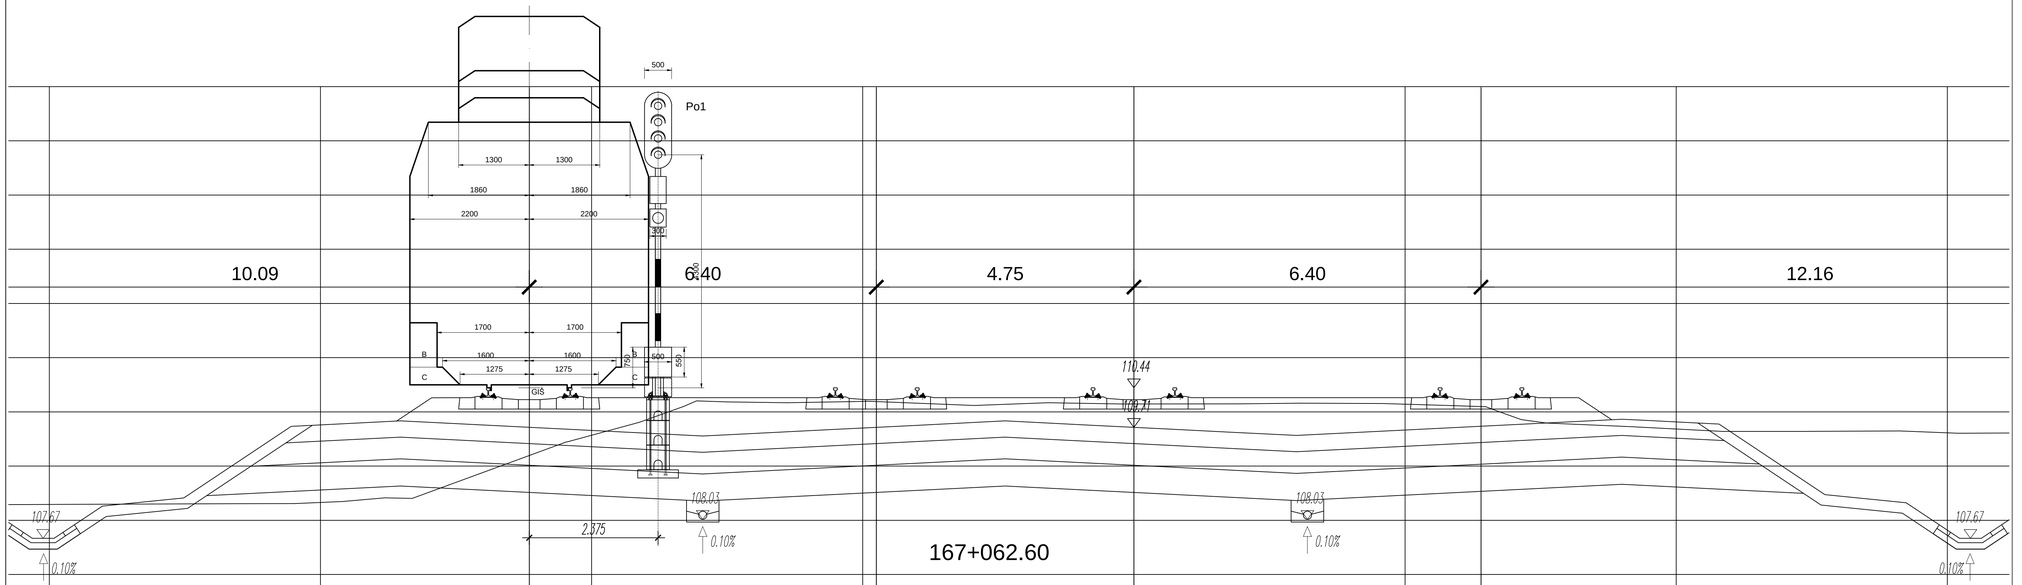

Лист: 8/15
Sheet: 8/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Београд, — Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА)
ДВОКОЛОСЕЧНА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУТЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE
5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVICEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.прађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.:
Type of tech. docum.:
ПГД / DCP

датум/date:
04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.:
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica

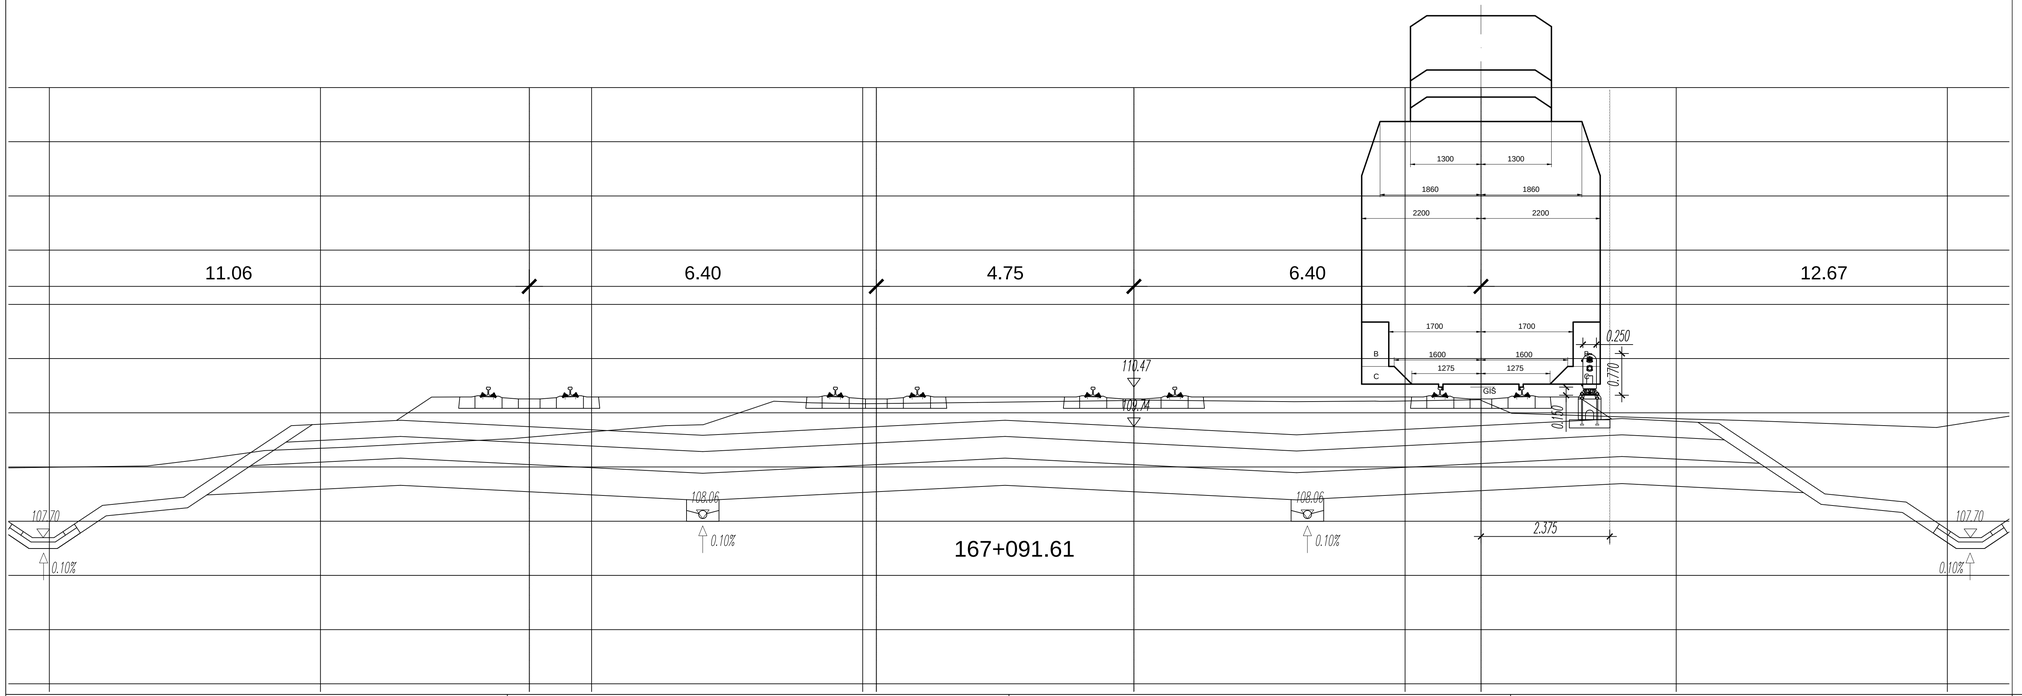

Лист: 9/15
Sheet: 9/15

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设 CRDC

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 166; 11000 Beograd; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Београд, — Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVICEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.прађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica

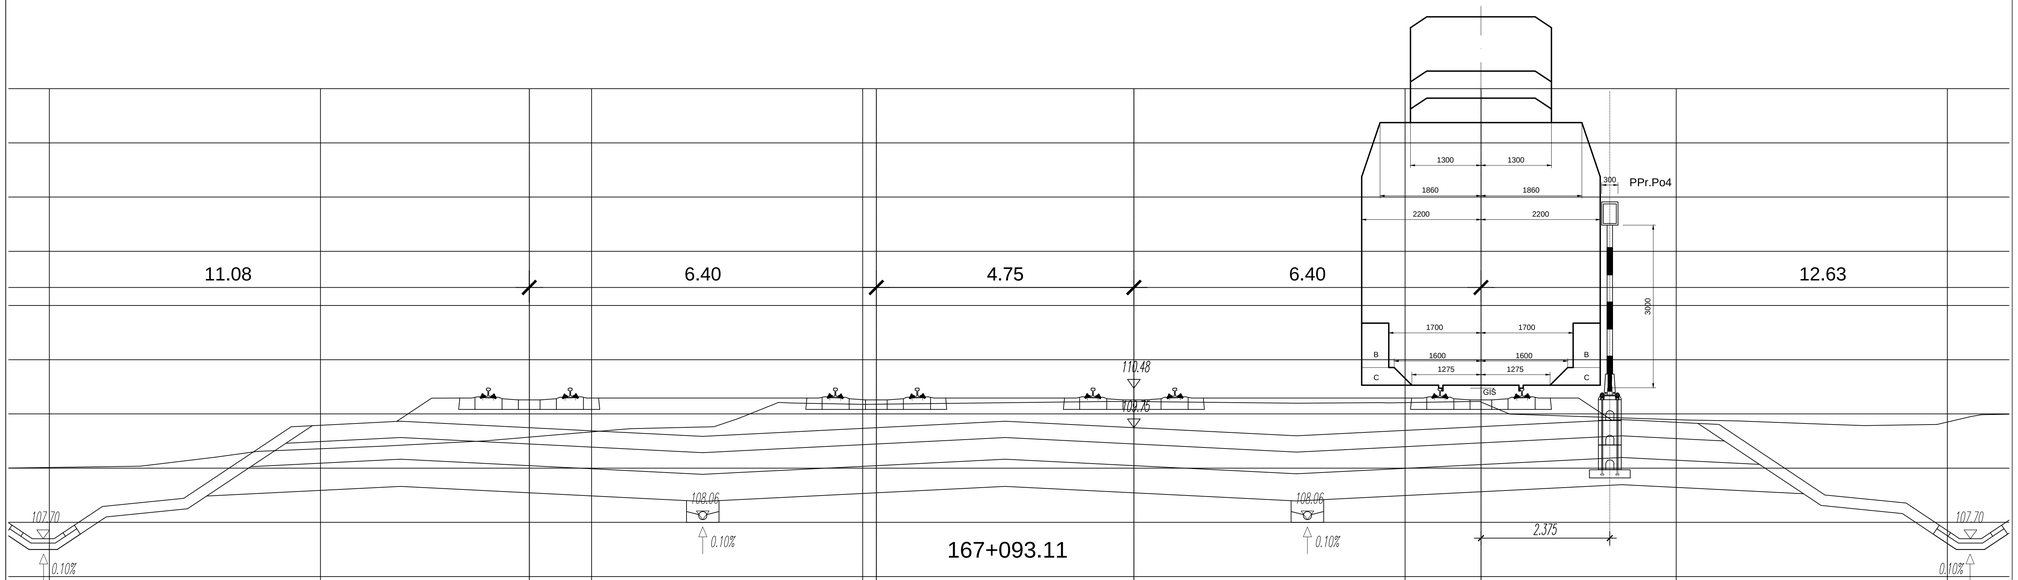

Лист: 10/15
Sheet: 10/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 166; 11000 Beograd; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Belgrade — Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVICEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.:
Type of tech. docum.:
ПГД / DCP

датум/date:
04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.:
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica

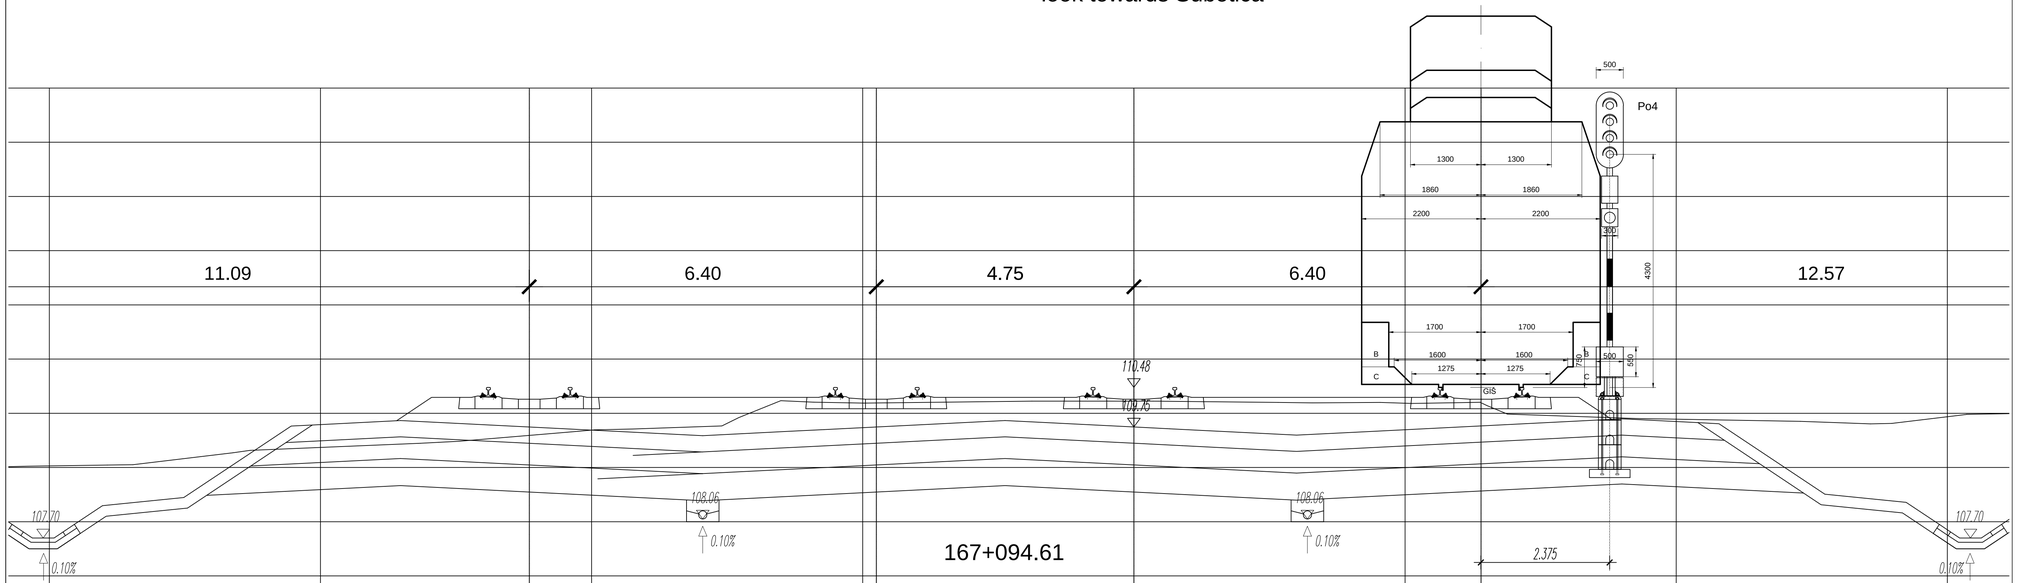

Лист: 11/15
Sheet: 11/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R. China, 100844
中国通号通信信息集团有限公司 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.20, Dashangongyuanxi Street,Xicheng District,Beijing P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУТЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica

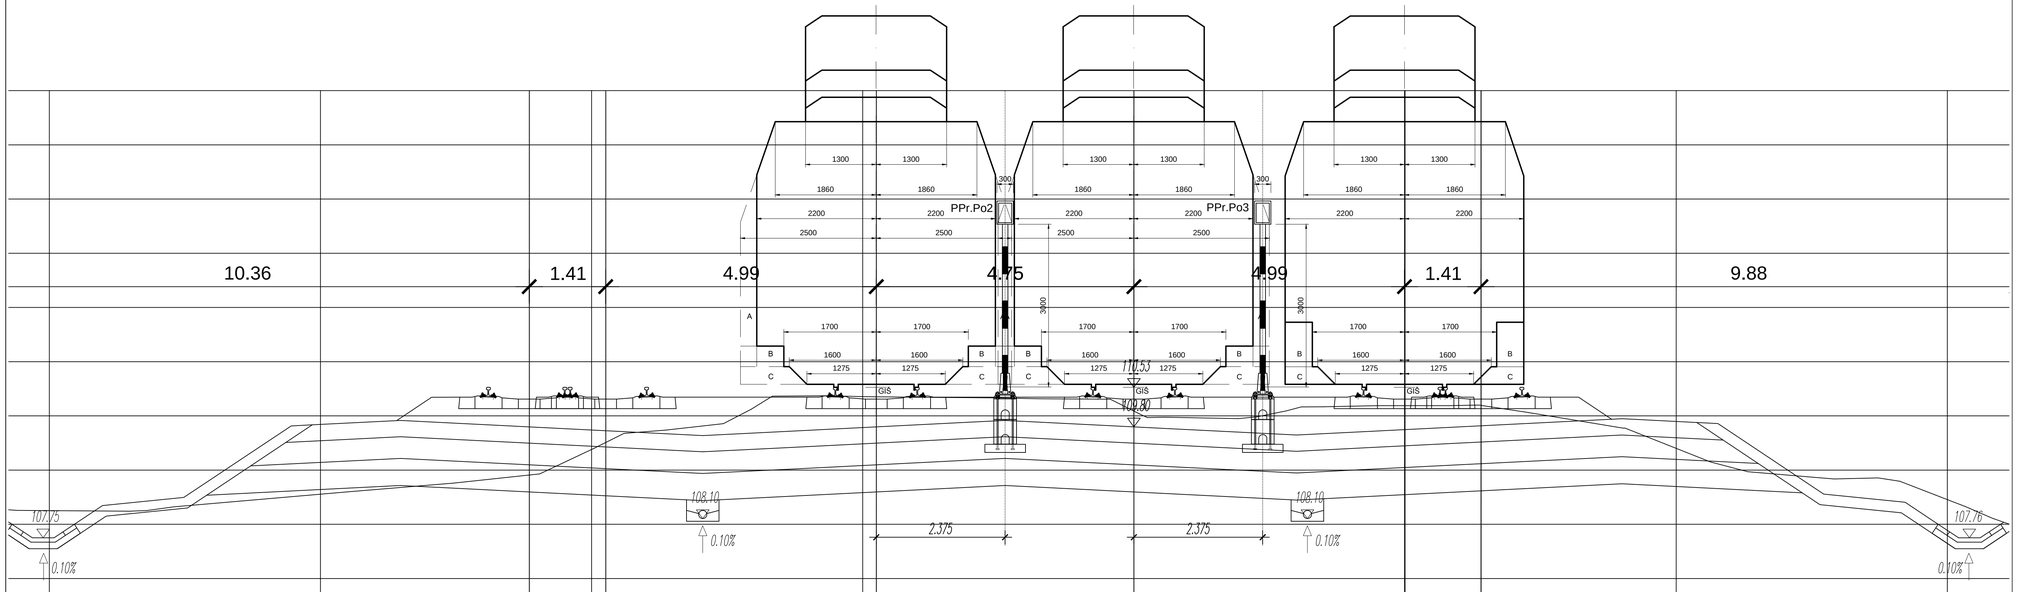

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/VI, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVICEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Чртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.	датум/date	Чртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Суботици
look towards Subotica

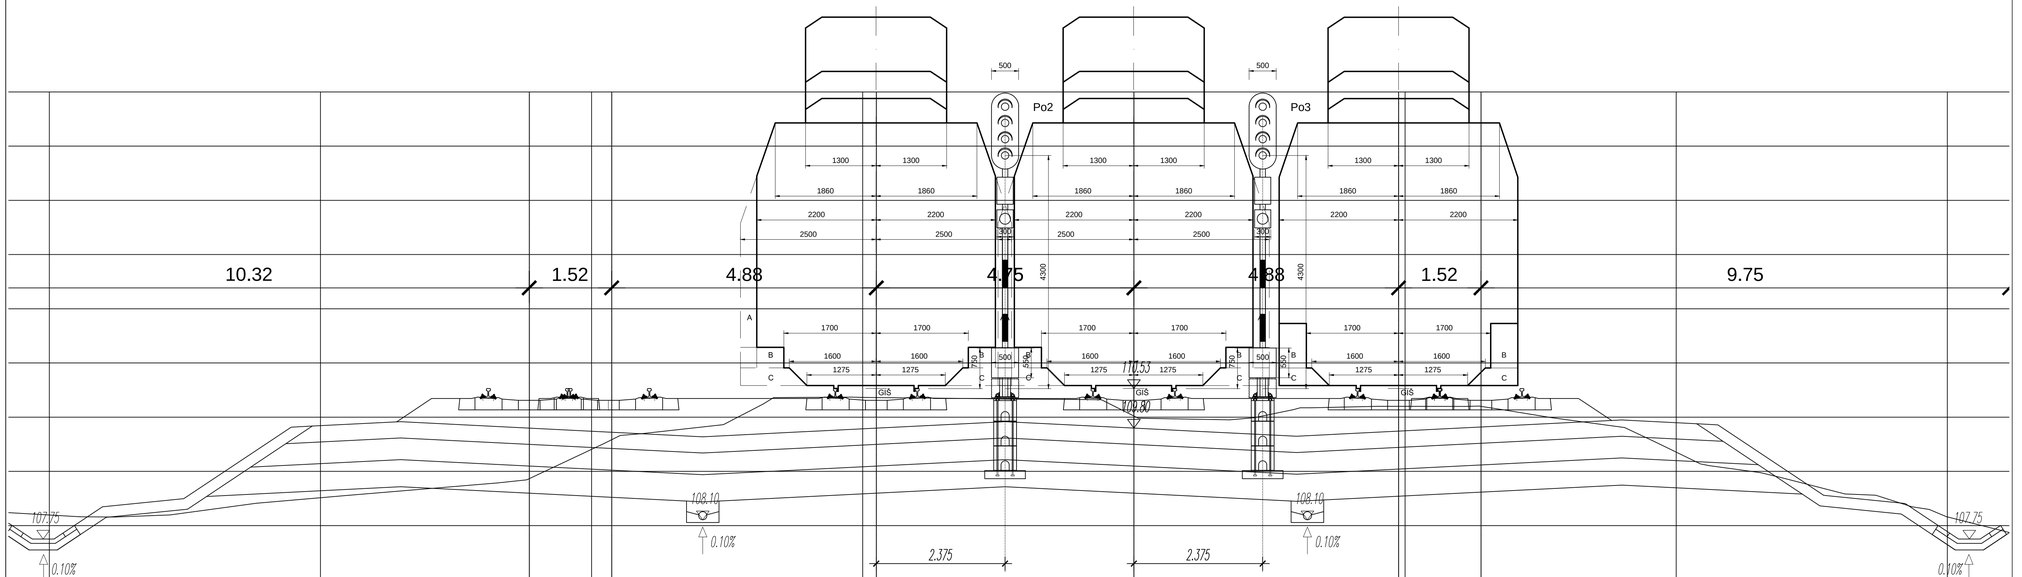

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R. China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R. China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА –ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДВОКОЛОСЕЧНА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing: **Уградња сигнала у станици**
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP

датум/date: 04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad

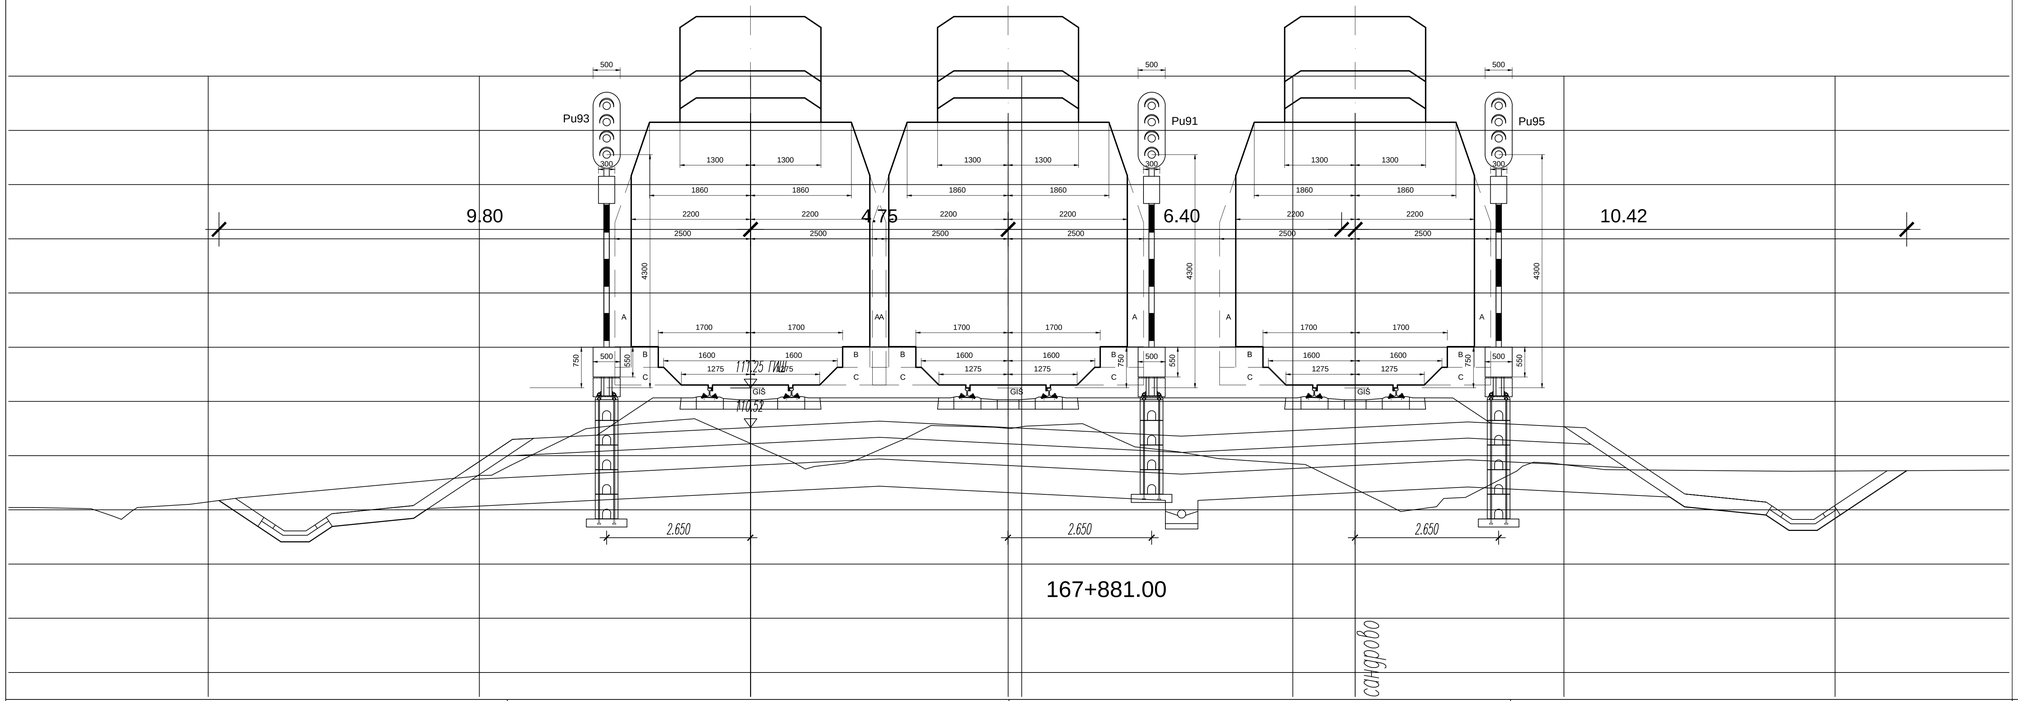

Лист: 14/15
Sheet: 14/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Koste Racina 166; 11000 Beograd; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Сарадници: / Associates:

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДВОКОЛОСЕЧНА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУГЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1.21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1.21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVIĆEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера: Scale: 1:50

Врста тех. док: Type of tech. docum:	датум/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	04.2021.	2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11

поглед ка Novom Sadu
look towards Novi Sad

KOS PRESEK

PRESEK JE UPRAVAN NA PRUGU NS-SU

168+860.00 gpk DK

1+280.12 ALEKS

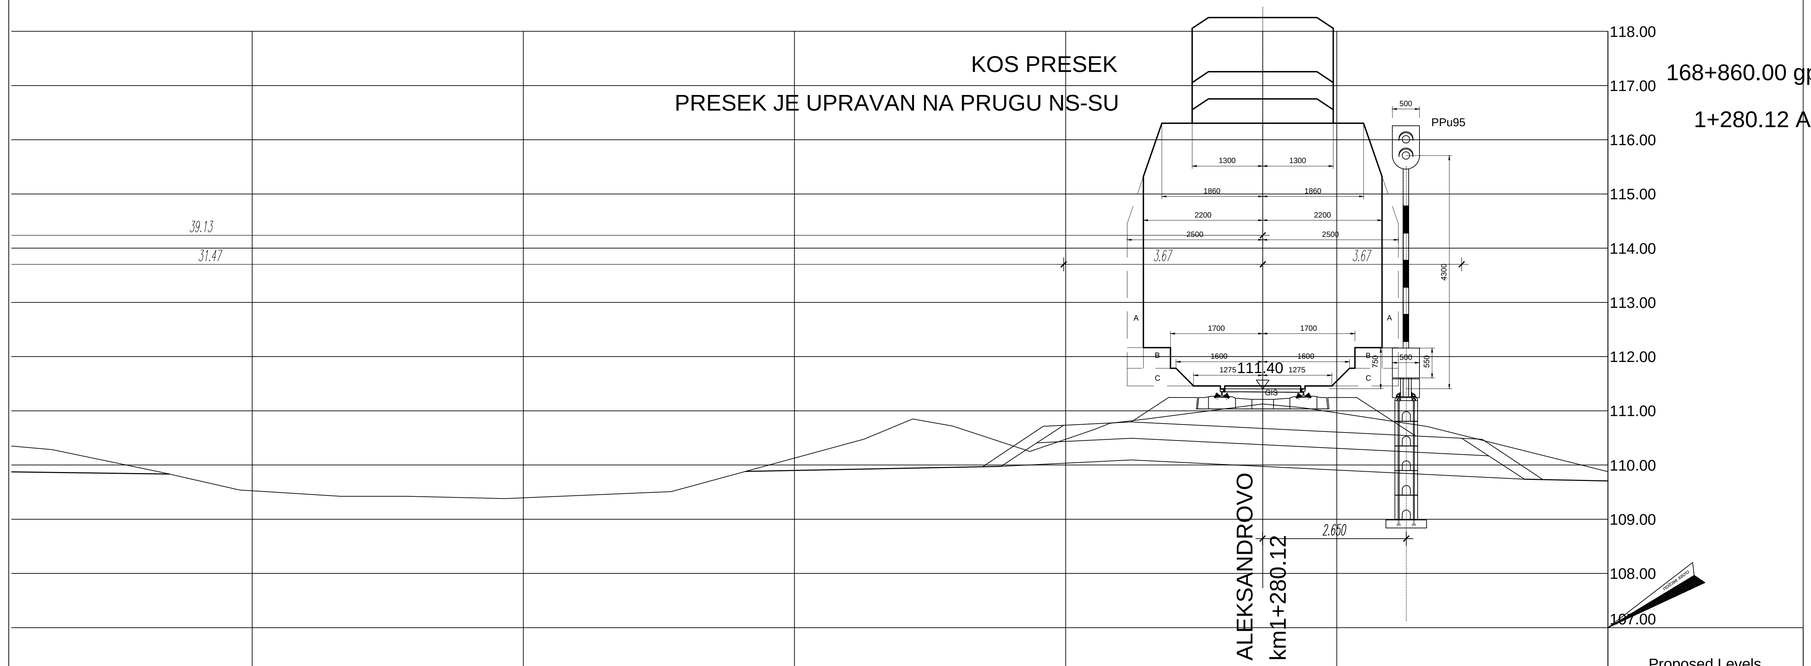

Лист: 15/15
Sheet: 15/15

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Organization unit: DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
лиценца број / license No.: 353 0626 16

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Nemanjina 6/IV, Belgrad, / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10, Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85, Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Сарадници: / Associates:

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДВОКОЛОСЕЧНА ПРУГА НОВИ САД–СУБОТИЦА–ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
ПРОЈЕКАТ ОСИГУРАЊА ПРУТЕ
DESIGN OF SIGNALLING AND INTERLOCKING OF RAILWAY LINE

5\1,21 ОСИГУРАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ НАУМОВИЋЕВО
5/1,21 SIGNALLING/INTERLOCKING SYSTEMS IN NAUMOVICEVO RAILWAY STATION

Унутрашња контрола: / Internal control:
Liu Jialiang,M.Sc.E.E. & Wang Lin,M.Sc.E.E.

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.прађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Цртеж: / Drawing:
Уградња сигнала у станици
Installation of signal in the station

Размера:
Scale:
1:50

Врста тех. док.:
Type of tech. docum.:
ПГД / DCP

датум/date:
04.2021.

Цртеж бр./Drawing No.:
2020-001-ЕЛЕ-5/1.21-11